

Panasonic

Cyfrowy Telefon Bezsnurowy z Automatem Zgłoszeniowym

Instrukcja obsługi


Model **KX-TCD540PD**

Przygotowanie

System telefoniczny

Automat zgłoszeniowy

Użyteczne informacje

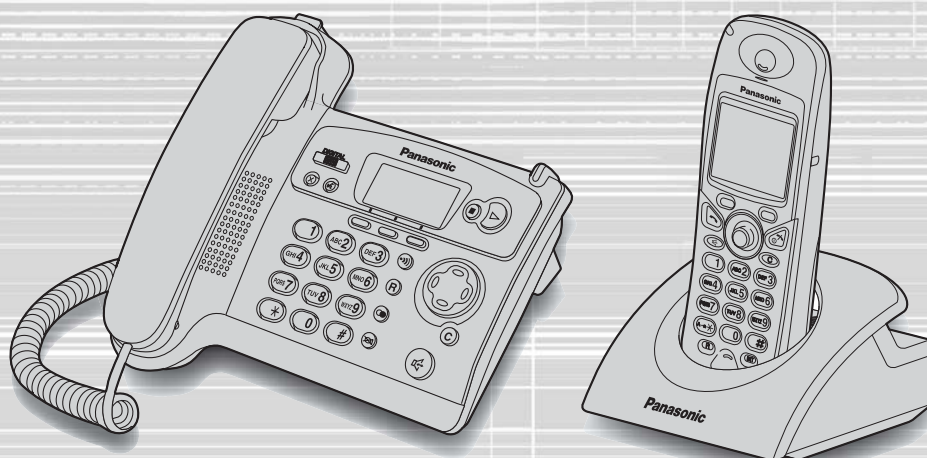

Telefon kompatybilny
z usługą identyfikacji
abonenta wywołującego

**PRZED URUCHOMIENIEM TELEFONU PROSIMY O PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI I ZACHOWANIE JEJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie
FSK.

Przed pierwszym użyciem aparatu baterie należy ładować przez około 7 godzin.

Przed pierwszym użyciem

◆◆ Funkcje



Cyfrowy automat zgłoszeniowy

Czas nagrywania wiadomości: do 27 minut lub zapis do 64 wiadomości z oznaczeniem czasu/daty otrzymanych wiadomości wraz z podaniem ich ilości.



Polifoniczne dzwonki dla bezprzewodowej słuchawki

Urządzenie zapewnia wysoką jakość dźwięku odtwarzanych dzwonek. Możesz wybrać jeden dzwonek spośród 9 fabrycznych melodii i 6 dzwonek standardowych.



Zestaw głośnomówiący z głośnikiem

Możesz prowadzić rozmowę bez konieczności trzymania w ręku bezprzewodowej słuchawki. Jest to szczególnie wygodne gdy odbierasz połączenie w trakcie wykonywania innej czynności. Baza jest także wyposażona w tę funkcję.



Gniazdo słuchawkowe

Dzięki podłączeniu opcjonalnego zestawu słuchawkowego, zestaw głośnomówiący staje się jeszcze prostszy i wygodniejszy w użyciu.



Podświetlana klawiatura

W celu zapewnienia łatwiejszej obsługi nawet przy niewielkiej ilości światła, klawiatura jest podświetlana w przypadku połączenia przychodzącego lub naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku.




Książka telefoniczna o pojemności 200+20 wpisów

Przechowuje 200 (książka telefoniczna słuchawki) plus 20 (książka telefoniczna bazy) nazw i numerów w wbudowanym katalogu telefonicznym, umożliwiając do nich łatwy dostęp.



Obsługa wielu słuchawek

W jednej bazie można zarejestrować do 6 słuchawek, co podnosi wygodę użytkownika. (Opcjonalna słuchawka/ladowarka jest dostępna w osobnej sprzedaży.)



Wyszukiwanie głosowe

Można nagrać do 20 komend głosowych w książce telefonicznej słuchawki, a następnie można wyszukiwać komendy w książce telefonicznej słuchawki przy użyciu własnego głosu.

Przed pierwszym użyciem


◆◆ Spis treści


Przygotowanie		
Przed pierwszym użyciem	2	
Ważne informacje	6	
Rozmieszczenie wskaźników kontrolnych i przycisków	7	
Ikony nad PRZYCISKAMI PROGRAMOWALNYMI	10	
Symbole używane w trakcie operacji	11	
Wyświetlacz	13	
Przygotowanie telefonu	15	
System telefoniczny		
Korzystanie z telefonu	21	
Identyfikacja abonenta wywołującego ..	29	
Menu listy	31	
Korzystanie z książki telefonicznej	35	
Wyszukiwanie głosowe w książce telefonicznej słuchawki	47	
Kopiowanie książki telefonicznej	49	
Tabela menu ustawień	51	
		Ustawienia słuchawki
		Ustawienia bazy
		Operacje wykonywane przy użyciu bazy
		Obsługa kilku współpracujących urządzeń
		Walkie-Talkie
		Automat zgłoszeniowy
		Automat zgłoszeniowy
		Użyteczne informacje
		Korzystanie z zaczepu na pasek
		Opcjonalny zestaw słuchawkowy ...
		Używanie na biurku
		Montaż na ścianie
		Zanim wezwiesz pomoc
		Tabela znaków
		Indeks
		Informacja techniczna



Przygotowanie



Wyjaśnienie

W niniejszej Instrukcji obsługi symbole  i  pokazują, przy pomocy którego urządzenia można wykonać daną operację.

 : Wykonaj przy pomocy bezprzewodowej słuchawki.

 : Wykonaj przy pomocy bazy.

  : Wykonaj osobno przy pomocy bezprzewodowej słuchawki lub bazy.

 &  : Wykonaj jednocześnie przy pomocy bezprzewodowej słuchawki i bazy.

Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy Państwu za zakup nowego cyfrowego telefonu bezprzewodowego Panasonic.

Drogi Kliencie!

Stałeś się posiadaczem telefonu KX-TCD540PD, produktu zgodnego z europejskim standardami telefonów bezprzewodowych (DECT). Technologia DECT cechuje się wysokim poziomem zabezpieczenia przed przechwyceniem, jak również wysokiej jakości cyfrową transmisją. Telefon ten został zaprojektowany z myślą o szerokim wachlarzu zastosowań.








Na przykład, telefon ten może być używany w sieci baz i bezprzewodowych słuchawek, tworzących system telefoniczny, który:

- obsługuje do 6 bezprzewodowych słuchawek współpracujących z jednym urządzeniem bazowym.
- umożliwia uzyskiwanie połączenia wewnętrznego pomiędzy 2 zarejestrowanymi słuchawkami.
- umożliwia wykorzystywanie jednej bezprzewodowej słuchawki na maksymalnie 4 bazach, powiększając w ten sposób zasięg komunikacji radiowej.

Usługa identyfikacji numeru jest usługą świadczoną przez operatora sieci telefonicznej. Kiedy usługa ta jest dostępna, telefon będzie wyświetlał numer abonenta wywołującego.

Przed pierwszym użyciem

Wyposażenie (w zestawie)

<input type="checkbox"/> Zasilacz sieciowy (Dla bazy) PQLV19CE  jeden	<input type="checkbox"/> Przewód linii telefonicznej  jeden	<input type="checkbox"/> Słuchawka  jedna
<input type="checkbox"/> Przewód słuchawki  jeden	<input type="checkbox"/> Zaczep na pasek  jeden	<input type="checkbox"/> Pokrywa baterii  jedna
<input type="checkbox"/> Baterie-akumulatorki (AAA) HHR-4EPT/BA2 (P03P)  dwie	<input type="checkbox"/> Zespół ładowarki: Zasilacz sieciowy (dla ładowarki) PQLV200CE Ładowarka  jeden	
<input type="checkbox"/> Instrukcja obsługi jedna		
<input type="checkbox"/> Skrócona instrukcja obsługi ... jedna		

Przygotowanie

Ważne informacje

Nie używaj zasilacza innego niż załączony do urządzenia.

Nie podłączaj zasilacza sieciowego do gniazdka innego niż standardowe AC220-240 V.

(Dla bazy)

Urządzenie jest dopuszczone do użycia z zasilaczem PQLV19CE.

(Dla ładowarki)

Aparat jest dopuszczony do użycia z zasilaczem PQLV200CE.

Urządzenie nie może wykonywać połączeń w następujących sytuacjach:

- Baterie w przenośnej, bezprzewodowej słuchawce wymagają naładowania lub nastąpiła awaria baterii.
- Podczas awarii zasilania sieciowego.
- Gdy blokada klawiatury jest ustawiona w pozycji Wł.
- Gdy urządzenie jest w trybie blokady połączeń (mogą być wykonane połączenia tylko z numerami alarmowymi).

Nie otwieraj bazy, bezprzewodowej słuchawki lub ładowarki (oprócz sytuacji, gdy konieczna jest wymiana baterii).

Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu sprzętu medycznego intensywnej opieki/pierwszej pomocy, jak również nie powinno być używane przez osoby z rozrusznikami serca.

Należy dopilnować, żeby do urządzenia nie dostały się żadne przedmioty lub płyny. Nie narażaj urządzenia na działanie dymu, kurzu, wstrząsów i wibracji mechanicznych.

Środowisko

Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody.

Urządzenie to należy przechowywać z daleka od źródeł ciepła takich jak grzejniki, kuchenki, itp. Nie należy również umieszczać go w pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 5 °C lub wyższej niż 40 °C.

Zasilacz sieciowy jest wykorzystywany jako główne urządzenie odłączające dopływ prądu. Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest położone/zainstalowane w pobliżu urządzenia i że jest łatwo dostępne.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

1. Używaj tylko baterii wymienionych w specyfikacji.
2. **Nie używaj baterii jednorazowych.**
3. Nie używaj starych baterii z nowymi.
4. Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż mogą eksplodować.
Zapoznaj się z miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów, aby poznać specjalne zalecenia dotyczące ich składowania.
5. Nie otwieraj ani nie przecinaj baterii.
Uwolniony elektrolit stanowi czynnik korozyjny i może spowodować uszkodzenia skóry i oczu.
Elektrolit jest trujący, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego.
6. Zwracaj uwagę na to, aby bateria nie stykała się z materiałami przewodzącymi takimi jak pierścionki, bransolety i klucze.
Baterie lub/i materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
7. Ładuj baterie zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.

Umieszczenie bazy

- Aby uzyskać maksymalny zasięg i odbiór bez zakłóceń, zalecamy następujące umieszczenie bazy:
 - Z daleka od urządzeń elektronicznych takich jak telewizory, radia, komputery lub inne telefony.
 - W łatwo dostępnym miejscu, na podwyższeniu i w miejscu centralnym.

Rozmieszczenie wskaźników kontrolnych i przycisków


◆◆ Bezprzewodowa słuchawka

Dioda LED dzwonka/
ładowania



- 1 - PRZYCISK PROGRAMOWALNY LEWY (zwany dalej LEWY PRZYCISK)
- 2 - Przycisk **ROZMOWA**
- 3 - **JOYSTICK**
- 4 - Przycisk **SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY**
- 5 - **R** Przycisk **PONOWNE PRZYWOŁANIE**
- 6 - PRZYCISK PROGRAMOWALNY PRAWY (zwany dalej PRAWY PRZYCISK)
- 7 - Przycisk **ZASILANIE/ROZMOWA WYŁ**
- 8 - **C** Przycisk **KASOWANIE**
- 9 - **INT** Przycisk **INTERKOM/W TRAKCIE**


Przygotowanie



Korzystanie z przycisków urządzenia znajdujących się na bezprzewodowej słuchawce

Trzy przyciski urządzenia umożliwiają wybór funkcji wyświetlanych nad tymi przyciskami. Funkcje wyświetlane nad przyciskami będą się zmieniać w zależności od stanu urządzenia. Przykładowo, na wyświetlaczu w trybie gotowości, nad przyciskami urządzenia wyświetlane są ikony, "📖", "☰" i "🔘".

Przykład:
Wyświetlacz w trybie gotowości



Aby wybrać "📖" (**Książka telefoniczna**), naciśnij **LEWY PRZYCISK**.


Aby korzystać z "☰" (**Menu**), naciśnij środek **JOYSTICK'a**, używanego jako środkowy programowalny przycisk.

Aby wybrać "🔘" (**Ponowne wybieranie**), naciśnij **PRAWY PRZYCISK**. Gdy nad przyciskiem wyświetlana jest ikona "🔘", przycisk ten nie jest dostępny.

- "☰" (**Menu**) może zostać wybrane w trybie gotowości przez przesunięcie **JOYSTICK'a** do jego górnego, dolnego, lewego lub prawego położenia.

Rozmieszczenie wskaźników kontrolnych i przycisków

◆◆ Baza

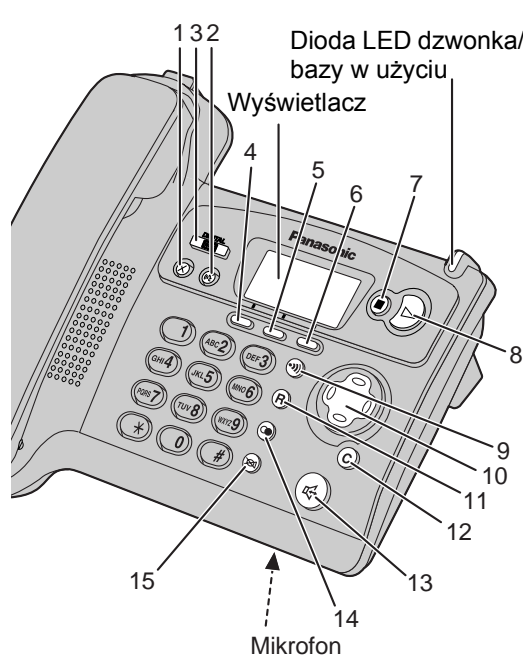


- 1 - Przycisk **KASOWANIE**
- 2 - Przycisk **WŁASNE POWITANIE**
- 3 - Przycisk i wskaźnik **ODPOWIEDŹ WŁĄCZONA**
- 4 - **PRZYCISK PROGRAMOWALNY LEWY** (zwany dalej **LEWY PRZYCISK**)
- 5 - **ŚRODKOWY PRZYCISK**
- 6 - **PRZYCISK PROGRAMOWALNY PRAWY** (zwany dalej **PRAWY PRZYCISK**)
- 7 - Przycisk **STOP**
- 8 - Przycisk **ODTWARZANIE**
- 9 - Przycisk **PRZYWOŁANIE/ INTERKOM/W TRAKCIE**
- 10 - **PRZYCISK NAWIGACYJNY**
- 11 - Przycisk **PONOWNE PRZYWOŁANIE**
- 12 - Przycisk **KASOWANIE**
- 13 - Przycisk **SYSTEM GŁOSNOMÓWIĄCY**
- 14 - Przycisk **PONOWNE WYBIERANIE**
- 15 - Przycisk **WYCISZENIE**

Korzystanie z programowalnych przycisków bazy

Trzy przyciski urządzenia umożliwiają wybór funkcji wyświetlanych nad tymi przyciskami. Funkcje wyświetlane nad przyciskami będą się zmieniać w zależności od stanu urządzenia. Przykładowo, na wyświetlaczu w trybie gotowości, nad przyciskami urządzenia wyświetlane są ikony, “”, “” i “”.

Przykład: Wyświetlacz w trybie gotowości



Aby wybrać “” (**Książka telefoniczna**), naciśnij **LEWY PRZYCISK**.

Aby używać “” (**Menu**), naciśnij **ŚRODKOWY PRZYCISK**.


Aby wybrać “” (**Identyfikacja abonenta wywołującego**), naciśnij **PRAWY PRZYCISK**.

Gdy nad przyciskiem programowalnym wyświetlone zostanie “”, oznacza to, że przycisk nie ma żadnej funkcji.

Rozmieszczenie wskaźników kontrolnych i przycisków

Używanie przycisku Nawigacyjnego


Przycisk ten posiada cztery aktywne obszary.



GÓRA	<ul style="list-style-type: none"> Przewija w górę menu funkcji, listy numerów wywołujących i książki telefonicznej bazy. Zwiększa głośność.
DÓŁ	<ul style="list-style-type: none"> Przewija w dół menu funkcji, listy numerów wywołujących i książki telefonicznej bazy. Zmniejsza głośność.
PRAWY	<ul style="list-style-type: none"> Wybiera rodzaje menu.
LEWY	<ul style="list-style-type: none"> Powraca do poprzedniego wyświetlenia.

Przygotowanie

◆◆ Ładowarka

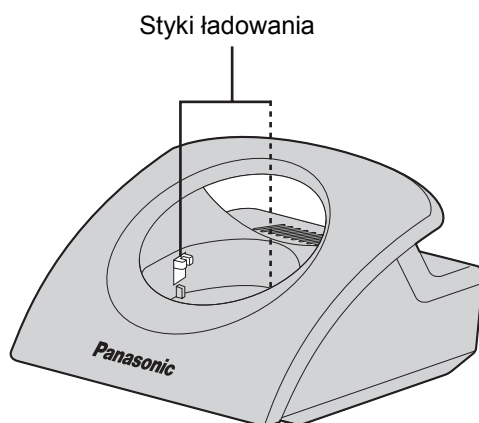

Ikony nad PRZYCISKAMI PROGRAMOWALNYMI

◆◆ Ikony nad przyciskami programowalnymi bezprzewodowej słuchawki










Ikony	Funkcje	Ikony	Funkcje
	Powrót		Alfabetyczny
	Menu		Numeryczny
	Podmenu		Grecki
	OK		Znaki dodatkowe 1
	Ponowne wybieranie		Znaki dodatkowe 2
	Książka telefoniczna		Rosyjski
	Nowa książka telefoniczna		Wybierz
	Szukaj		Pauza
	Blokada klawiatury		Wyciszenie
	12- lub 24-godzinny format czasu		Skasuj
	Zatrzymaj		Brak funkcji

◆◆ Ikony nad programowalnymi przyciskami bazy

Ikony	Funkcje	Ikony	Funkcje
	Powrót		Pauza
	Menu		Interkom/Przywołanie
	OK		Identyfikacja abonenta wywołującego
	Książka telefoniczna		Powtórz komunikat
	Brak funkcji		Pomiń komunikat
	Skasuj		








Symbole używane w trakcie operacji

◆◆ Symbole używane w trakcie operacji bezprzewodowej słuchawki



Symbol	Znaczenie	
	Przesuń JOYSTICK do góry, dołu, w lewo lub prawo. np. Przeszukaj menu główne.	
np. OK 	np. Wyświetlanie elementów menu 	Naciśnij środek JOYSTICK'a . Wybrany został żądany element.
np. Ponowne wybieranie 	np. Wyświetlanie w trybie gotowości 	Naciśnij PRAWY PRZYCIISK . Wyświetlony zostanie ostatnio wybrany numer telefonu.
np. Powrót 	np. Wyświetlanie elementów menu 	Naciśnij LEWY PRZYCIISK . Wyświetlacz powróci do poprzedniego menu.  pełni taką samą funkcję jak powrót.
	Naciśnij przycisk ZASILANIE/ROZMOWA WYŁ. Naciśnij ten przycisk raz lub dwa razy, a wyświetlacz powróci do trybu gotowości.	

Symbole używane w trakcie operacji

◆◆ Symbole używane w trakcie operacji bazy


Symbol	Znaczenie	
	Naciśnij PRZYCISK NAWIGACYJNY w jego górnej lub dolnej części. np., Znajdź żadaną pozycję.	
np. OK 	np. Wyświetlanie elementów menu 	Naciśnij ŚRODKOWY PRZYCISK . Wybrany został żądany element.
np., Identyfikacja abonenta wywołującego 	np. Wyświetlanie w trybie gotowości 	Naciśnij PRAWY PRZYCISK . W niniejszym przykładzie wyświetlona jest informacja o ostatnim abonencie wywołującym.
np. Powrót 	np. Wyświetlanie elementów menu 	Naciśnij LEWY PRZYCISK . Wyświetlacz powróci do poprzedniego menu.

◆◆ Symbole używane w trakcie operacji bezprzewodowej słuchawki/bazy


Symbol	Znaczenie
	Przejdź do następnego kroku.
“ ”	Słowa znajdujące się w “ ” oznaczają tekst komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu.
	Dzwoniący telefon.

Wyświetlacz

◆◆ Ikony wyświetlacza słuchawki

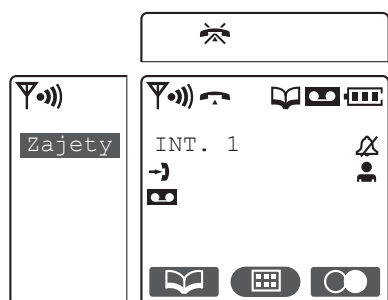



 Tryb książki telefonicznej


 Automat zgłoszeniowy WŁ


Wskaźnik wiadomości


 Moc baterii


 Bezpośrednie połączenie WŁ


 Głośność dzwonka WYŁ


 W zasięgu bazy

 Poza zasięgiem/Brak rejestracji/
Brak zasilania bazy

 Przywołanie/Interkom/W trakcie
łączenia się z bazą


 Uzyskiwanie i odbieranie połączeń

 Blokada połączeń WŁ

 Nowe połączenie (tylko identyfikacja
abonenta wywołującego)


INT. 1 Nazwa bezprzewodowej słuchawki
(np. Bezprzewodowa słuchawka 1)

Zajety Linia jest używana przez inne
urządzenie.

 Wskaźnik komendy głosowej

Przygotowanie


◆ Wyświetlacz menu głównego


Przejdź do **Menu głównego**, naciśnij środek **JOYSTICK** 


(lub przesun ) gdy wyświetlacz urządzenia znajduje się w trybie gotowości.


Wybrana ikona menu zostanie odwrócona i wyświetlona zostanie jej nazwa.


Przykład: Wybrano "Identyfikacja".





 "Identyfikacja"

 "Obsl. autom. zgl."

 "Opcja - Dzwonek"


 "Ustaw słuchawkę"

 "Ustawianie bazy"

 "Walkie-Talkie"

Wyświetlacz

◆◆ Ikony wyświetlacza bazy



Interkom/Przywołanie



Uzyskiwanie i odbieranie połączeń



Blokada połączeń WŁ



Tryb książki telefonicznej



Głośność dzwonka WYŁ



Nowe połączenie (tylko identyfikacja abonenta wywołującego)

---Zajety---

Linia jest używana przez inne urządzenie.



INT. 1

Tryb interkomu

Nazwa bezprzewodowej słuchawki
(np. Bezprzewodowa słuchawka 1)



Wskaźnik wiadomości


Przygotowanie telefonu

◆ Instalacja

(Dla bazy)

Podłącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej w następującym porządku: **1, 2, 3, 4.**


Gdy ustawisz bazę na biurku, przewody mogą zostać ukryte wewnątrz adaptera montażu ściennego (str. 103, 104).

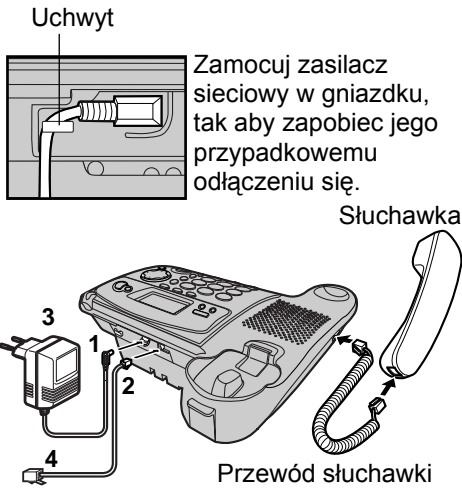


- Zasilacz sieciowy musi być cały czas podłączony do sieci. (W czasie użytkowania może się nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym.)
- Nie instaluj przewodów telefonu podczas burzy.
- **UŻYWAJ TYLKO ZASILACZA SIECIOWEGO PQLV19CE Panasonic.**

(Dla ładowarki)

Przed pierwszym użyciem bezprzewodowej słuchawki baterie muszą zostać w pełni naładowane.



Zamocuj zasilacz sieciowy w gniazdku, tak aby zapobiec jego przypadkowemu odłączeniu się.

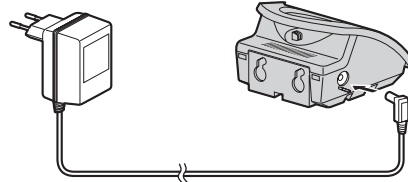


- Zasilacz sieciowy musi być cały czas podłączony do sieci. (W czasie użytkowania może się nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym.)
- **UŻYWAJ TYLKO ZASILACZA SIECIOWEGO PQLV200CE Panasonic.**

◆ Instalacja baterii w słuchawce

Upewnij się, że baterie zostały zainstalowane zgodnie z poniższym rysunkiem. Instalując baterie, należy najpierw umieścić ją w pojemniku na baterie od strony bieguna ujemnego \ominus . Zamknij pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki.

- Wymieniając baterie, należy najpierw wyjmować baterię od strony bieguna dodatniego \oplus .

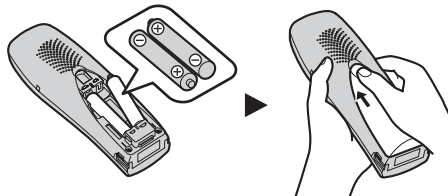

Przygotowanie

Przygotowanie telefonu


◆◆ Ładowanie baterii

Baterie dołączone do zestawu nie są naładowane. W celu ich naładowania, umieść słuchawkę na bazie. **Przed pierwszym użyciem aparatu baterie należy ładować przez około 7 godzin.**



Podczas ładowania, kontrolka ładowania będzie świecić w sposób pokazany poniżej.

W trakcie ładowania **W pełni naładowana**

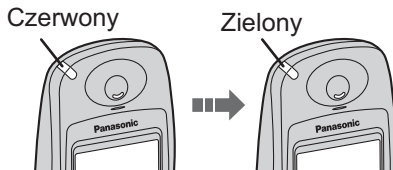

Ikona baterii	Moc baterii
	W pełni naładowana
	Średni stopień naładowania
	Niski stopień naładowania
	Trzeba naładować baterię

Nawet gdy bezprzewodowa słuchawka jest wyłączona, włączy się automatycznie w momencie umieszczenia jej na ładowarce.

Gdy słuchawka znajduje się na ładowarce nie można odebrać połączenia.

Jeżeli na wyświetleniu słuchawki miga , gdy zostanie zdjęta z ładowarki, należy wykonać ładowanie baterii bezprzewodowej słuchawki przez co najmniej 15 minut.

◆◆ Informacja o bateriach

Po pełnym naładowaniu baterii
Panasonic:

Baterie Ni-MH (standardowo 700 mAh)

Użytkowanie	Czas pracy
W trybie rozmowy (ROZMOWA)	ok. 10 godzin
W trybie gotowości (Gotowość)	ok. 180 godzin

Baterie Ni-Cd (standardowo 250 mAh)


Użytkowanie	Czas pracy
W trybie rozmowy (ROZMOWA)	ok. 4 godzin
W trybie gotowości (Gotowość)	ok. 60 godzin

- Wyżej wymienione czasy dotyczą pełnej sprawności baterii.
- Czas pracy baterii może być krótszy, w zależności od warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
- **Raz w miesiącu przy pomocy miękkiej, suchej ściereczki oczyść styki ładowania bezprzewodowej słuchawki i ładowarki. Jeżeli urządzenie jest wystawione na działanie smarów, kurzu, lub wysokiej wilgotności, czyść je częściej.** W przeciwnym wypadku ładowanie baterii może nie przebiegać poprawnie.
- Baterii nie da się przeladować, chyba że są one często wyjmowane i wkładane.
- Aby maksymalnie przedłużyć czas używalności baterii, nie należy ładować bezprzewodowej słuchawki dopóki nie zacznie migać ikona .

Przygotowanie telefonu

Przygotowanie

◆◆ Wymiana baterii

Jeżeli ikona  miga po wykonaniu kilku połączeń, mimo, że baterie bezprzewodowej słuchawki zostały w pełni naładowane, obie baterie powinny zostać wymienione.

- **Przed pierwszym użyciem aparatu baterie należy ładować przez około 7 godzin.**
- **Podczas wymiany baterii należy pamiętać o ustawieniu typu baterii, nawet gdy instalowane są baterie tego samego typu, aby inicjalizować pozostałą pamięć (dotyczącą baterii) w bezprzewodowej słuchawce. (Zobacz sekcja Wybór typu baterii na stronie 62.)**
- Nie używaj baterii jednorazowych. Włożenie baterii jednorazowych i rozpoczęcie ładowania może spowodować wyciek elektrolitu.
- Otwórz pokrywę baterii naciskając silnie na wycięcie na pokrywie i przesunij ją zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanej poniżej.



Wymień obie baterie (str. 15) i zamknij pokrywę. Ładuj bezprzewodową słuchawkę przez około 7 godzin.

Używaj tylko baterii Panasonic P03P (Ni-MH) lub P03H (Ni-Cd).

Przygotowanie telefonu

◆◆ Zasilanie WŁ/WYŁ

◆ Zasilanie WŁ

Naciśnij i przytrzymaj **ZASILANIE**.



Po zwolnieniu przycisku **ZASILANIE**, wyświetlacz przechodzi w tryb gotowości.

◆ Zasilanie WYŁ

Naciśnij i przytrzymaj **ZASILANIE**.




Wyświetlacz gaśnie.

◆◆ Wybór języka na wyświetlaczu

Możesz wybrać jeden z 19 języków, osobno dla bezprzewodowej słuchawki i dla bazy. Ustawieniem fabrycznym jest Polski.



◆ Wybór języka na wyświetlaczu bezprzewodowej słuchawki

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **JOYSTICK** (lub przesun kursor).



2 Wybierz "Ustaw słuchawke".



3 Wybierz "Opcja wyświetl.".



4 Wybierz "Wybierz język".




5 Znajdź żądany język.



- Jeżeli na wyświetlaczu ustawiony jest język, którego nie znasz, zmień ustawienie na żądany język.

Naciśnij  → Naciśnij  → Przesun  → Naciśnij  → Przesun  4 razy →


Naciśnij  → Przesun  dwa razy → Naciśnij  → Znajdź żądany język →

Naciśnij .

Przygotowanie telefonu



◆ Wybór języka na wyświetlaczu bazy

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **ŚRODKOWY PRZYCIŚNIK**.





2 Wybierz "Wybierz język".




3 Znajdź żądany język.



- Jeżeli na wyświetlaczu ustawiony jest język, którego nie znasz, zmień ustawienie na żądany język.


Naciśnij  ➔ Naciśnij  (DÓŁ) 3 razy ➔ Naciśnij  ➔ Znajdź żądany język


➔ Naciśnij .











Przygotowanie

Przygotowanie telefonu

◆◆ Ustawianie daty i godziny

Po wystąpieniu awarii zasilania sieciowego należy wyregulować ustawienie zegara. Upewnij się, że ikona  nie miga. Po ustawieniu daty i czasu, na wyświetlaczu bazy pojawi się ustawiona data i godzina. Funkcja ta jest dostępna tylko za pomocą bezprzewodowej słuchawki.


Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor). 	2 Wybierz “  Ustaw słuchawkę”.  →  → 	3 Wybierz “Ustaw Date/ Godz”.  →  → 
4 Wprowadź datę (patrz poniżej).	5 Wprowadź godzinę (patrz poniżej).	6 Naciśnij JOYSTICK .  → 

Przykład: Aby nastawić 16 lutego, 2003, 19:15.

Data			Godzina		
Dzień	Miesiąc	Rok	Godzina	Minuty	12/24-godzinny format czasu
 	 	 	 	 	 

◆ Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu

Naciskaj PRAWY PRZYCISK . 	Zegar 12-godzinny	→ Zegar 12-godzinny (AM - przed południem)	→ Zegar 12-godzinny (PM - po południu)
---	-------------------	--	--

Korzystanie z telefonu

◆◆ Uzyskiwanie połączeń






◆ Wpisywanie numeru przed wywołaniem ◆ Wpisywanie numeru po wywołaniu

1 Wprowadź numer telefonu. **2** Naciśnij **ROZMOWA.**



1 Naciśnij **ROZMOWA.** **2** Wprowadź numer telefonu.






- Jeżeli chcesz skorygować wprowadzany numer podczas Wpisywania numeru przed **wywołaniem**, naciśnij . Cyfra na lewo zostanie skasowana, możesz wprowadzić nową cyfrę. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz , wszystkie cyfry zostaną skasowane.
- W celu uzyskania połączenia możesz również nacisnąć .



◆ Wpisywanie numeru przed wywołaniem ◆ Wpisywanie numeru po wywołaniu

1 Wprowadź numer telefonu. **2** Podnieś słuchawkę.

1 Podnieś słuchawkę. **2** Wprowadź numer telefonu.


- Jeżeli chcesz skorygować wprowadzany numer podczas Wpisywania numeru przed **wywołaniem**, naciśnij . Cyfra na lewo zostanie skasowana, możesz wprowadzić nową cyfrę. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz , wszystkie cyfry zostaną skasowane.
- W celu uzyskania połączenia możesz również nacisnąć .

Korzystanie z telefonu


◆◆ Odbieranie połączenia






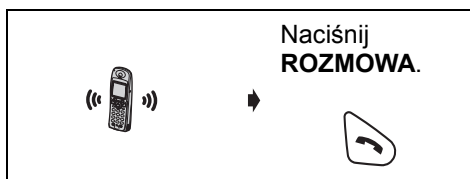

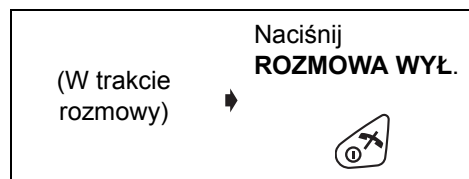

◆ Odbieranie połączenia




◆ Zakończenie rozmowy




- Połączenie można odebrać również poprzez naciśnięcie przycisków:  do , , ,  lub  zamiast przycisku  (**Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku**).




◆ Odbieranie połączenia

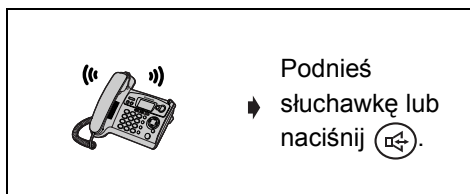

◆ Zakończenie rozmowy

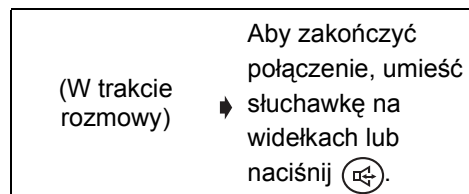

- Możesz także odebrać połączenie naciskając .

◆◆ Odbiór automatyczny

Jeżeli ustawisz funkcję **Automatycznego Odbioru** w pozycji **WŁĄCZONY**, możesz odebrać połączenie przez zdjęcie słuchawki z ładowarki. (Patrz **Ustawianie odbioru automatycznego w pozycji WŁ/WYŁ** na stronie 62.)


Korzystanie z telefonu

◆◆ Poziom dźwięku słuchawki (lub zestawu słuchawkowego)/głośnika



Możesz wybrać jedno z 3 ustawień głośności słuchawki (lub zestawu słuchawkowego) oraz jedno z 6 ustawień poziomu dźwięku głośnika.

(W trakcie rozmowy) →	Aby zwiększyć poziom dźwięku, przesun JOYSTICK do góry.
	Aby zmniejszyć poziom dźwięku, przesun JOYSTICK do dołu.




- Ustawienie fabryczne jest średnie (głośność słuchawki) i poziom 3 (głośność głośnika).



Słuchawka bezprzewodowa posiada 3 poziomy głośności, a system głośnomówiący posiada 8 poziomów.

(W trakcie rozmowy) →	Aby zwiększyć głośność, naciśnij PRZYCISK NAWIGACYJNY w górę.
	Aby zmniejszyć głośność, naciśnij PRZYCISK NAWIGACYJNY w dół.




- Fabryczne nastawienie jest średnie (głośność słuchawki) i poziom 5 (głośność głośnika).

◆◆ Korzystanie z systemu głośnomówiącego



System głośnomówiący umożliwia komunikację z rozmówcą bez konieczności trzymania w ręce bezprzewodowej słuchawki i pozwala innym osobom przebywającym w pomieszczeniu na przysłuchiwanie się rozmowie.

◆ Powrót do rozmowy przez słuchawkę

(W trakcie rozmowy) →	Naciśnij SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY .	Naciśnij ROZMOWA .
		


- W celu uzyskania optymalnej jakości rozmowy, pamiętaj o:
 - Prowadzeniu rozmowy w cichym otoczeniu.
 - Jeśli któryś z rozmówców ma kłopot z usłyszeniem rozmowy, przesun **JOYSTICK** w górę lub w dół, aby zmieniła się odpowiednio głośność bezprzewodowej słuchawki. Głośność systemu głośnomówiącego może być regulowana w 6 poziomach.

Korzystanie z telefonu



System głośnomówiący umożliwia komunikację z rozmówcą bez konieczności trzymania słuchawki w rękę i pozwala innym osobom przebywającym w pomieszczeniu na przysłuchiwanie się rozmowie.

(Odbieranie połączenia) → Naciśnij **SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY**.



- W celu uzyskania optymalnej jakości rozmowy, pamiętaj o:
 - Prowadzeniu rozmowy w cichym otoczeniu.
 - Jeśli któryś z rozmówców ma kłopot z usłyszeniem rozmowy, przesunij **PRZYCISK NAWIGACYJNY** w górę lub w dół, aby zmieniła się odpowiednio głośność. Głośność systemu głośnomówiącego bazy może być regulowana w 8 poziomach.


◆◆ Wyciszenie rozmowy

Podczas rozmowy możliwe jest wyciszenie telefonu w taki sposób, że rozmówca nie będzie cię słyszał. W przypadku wyciszenia rozmowy będziesz nadal słyszał rozmówcę.




◆ Wyciszenie

(W trakcie rozmowy) → Naciśnij **LEWY PRZYCISK**, zacznie migać ikona.




◆ Aby powrócić do rozmowy

Naciśnij ponownie **LEWY PRZYCISK**. Ikona przestanie migać.




◆ Wyciszenie

(W trakcie rozmowy) → Naciśnij **WYCISZENIE**.





◆ Aby powrócić do rozmowy

Naciśnij ponownie **WYCISZENIE**.




Korzystanie z telefonu



◆◆ Blokada klawiatury

Możesz zablokować przyciski numeryczne bezprzewodowej słuchawki. Gdy przyciski są zablokowane, nie można ich używać i przez to nie można wykonywać połączeń. Połączenia przychodzące mogą być odbierane gdy blokada klawiatury jest WŁĄCZONA. Gdy blokada klawiatury jest WŁĄCZONA, ikona menu  zmienia się na .

Gdy blokada klawiatury jest WŁĄCZONA, połączenia alarmowe (str. 65) nie mogą być wykonywane aż do czasu anulowania blokady klawiatury.

◆ Blokada klawiatury WŁĄCZONY

(Wyświetlacz w trybie gotowości)  Naciśnij i przytrzymaj **JOYSTICK** dłużej niż 2 sekundy.

◆ Blokada klawiatury WYŁĄCZONY

Ponownie naciśnij i przytrzymaj **JOYSTICK** dłużej niż 2 sekundy.



System telefoniczny

Korzystanie z telefonu

◆◆ Ponowne wybieranie numeru

10 ostatnio wybranych numerów zostanie automatycznie zachowanych na liście ponownego wybierania w słuchawce bezprzewodowej oraz bazie.



◆ Wybieranie numeru z listy połączeń

1 Naciśnij **PRAWY PRZYCIISK.**





2 Znajdź żądaną pozycję.



3 Naciśnij **ROZMOWA.**



- Po naciśnięciu , jeżeli na liście numerów do ponownego wybierania nie są zapisane żadne pozycje, na wyświetleniu słuchawki pojawi się komunikat "Brak pamięci".
- Gdy podczas przewijania listy dojdiesz do jej końca, rozlegnie się sygnał końca listy.
- W celu uzyskania połączenia możesz również naciśnąć .
- Informacje na temat wprowadzania numerów z listy połączeń do książki telefonicznej słuchawki lub edytowania bądź usuwania ich z pamięci urządzenia znajdują się na stronach 33 oraz 34.

◆ Wybieranie ostatnio wybranego numeru





1 Naciśnij **ROZMOWA.**



2 Naciśnij **PRAWY PRZYCIISK.**



Automatyczne ponowne wybieranie



Jeżeli naciśniesz  i następnie , aby ponownie wybrać numer, który jest zajęty, urządzenie będzie automatycznie wybierać ponownie ten numer co 40 sekund, do 12 razy. Gdy używasz funkcji automatycznego ponownego wybierania, naciśnij  po naciśnięciu , jeżeli funkcja wyciszenia nie została wcześniej anulowana.

Korzystanie z telefonu





◆ Wybieranie numeru z listy połączeń





- | | | |
|---|--|--|
| 1 Naciśnij PONOWNE WYBIERANIE.
 | 2 Znajdź żądaną pozycję.
 | 3 Podnieś słuchawkę.
 |
|---|--|--|

- Jeżeli nie ma żadnych pozycji zapisanych na liście połączeń, po naciśnięciu , wyświetlacz bazy pokazuje "Brak pamięci".
- Gdy podczas przewijania listy dojdiesz do jej końca, rozlegnie się sygnał końca listy.
- W celu uzyskania połączenia możesz również nacisnąć .
- Aby edytować lub usunąć z pamięci, zobacz strona 72.





◆ Wybieranie ostatnio wybranego numeru

- | | |
|--|---|
| 1 Podnieś słuchawkę.
 | 2 Naciśnij PONOWNE WYBIERANIE.
 |
|--|---|

Automatyczne ponowne wybieranie

Jeżeli naciśniesz  i następnie , aby ponownie wybrać numer, który jest zajęty, urządzenie będzie automatycznie wybierać ponownie ten numer co 40 sekund, do 12 razy. Gdy używasz funkcji automatycznego ponownego wybierania, naciśnij  po naciśnięciu , jeżeli funkcja wyciszenia nie została wcześniej anulowana.

◆◆ Funkcja Ponownego przywołania (Flash)

PONOWNE PRZYWOŁANIE  (na bezprzewodowej słuchawce) lub  (na bazie) umożliwia dostęp do specjalnych usług telefonicznych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej PBX, naciśnięcie  (na bezprzewodowej słuchawce) lub  (na bazie) umożliwia korzystanie z takich funkcji centrali PBX jak transfer połączeń wewnętrznych.

Korzystanie z telefonu

◆◆ Czasowe przełączenie na wybieranie tonowe (dla użytkowników linii telefonicznych z wybieraniem impulsowym)

Tryb wybierania jest przełączony na wybieranie tonowe. Możesz wpisywać numery, gdy niezbędne jest wybieranie tonowe, np. w przypadku elektronicznych usług bankowych.



Przed wprowadzaniem prefiksów. ➔ Naciśnij .



Przed wprowadzaniem prefiksów. ➔ Naciśnij .




Po zakończeniu rozmowy, przywrócony zostanie tryb wybierania impulsowego.

◆◆ Pauza podczas wybierania (dla użytkowników linii analogowej i połączeń międzymiastowych w centrali PBX)



Pauza wybierania jest używana wtedy, gdy konieczne jest zrobienie pauzy w wybieraniu numeru telefonicznego przy korzystaniu z linii analogowej lub uzyskiwaniu połączenia międzymiastowego/międzynarodowego.



Na przykład, gdy wybrany zostanie numer 0 (numer dostępowy do linii miejskiej), a po nim wstawiona zostanie pauza, poprzez centralę PBX możliwy będzie dostęp do linii zewnętrznej:



1 Naciśnij 0 .	2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK .	3 Wprowadź numer telefonu.	4 Naciśnij ROZMOWA .
			



1 Naciśnij 0 .	2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK .	3 Wprowadź numer telefonu.	4 Podnieś słuchawkę.
			

- Możesz także nacisnąć  (bezprowadowa słuchawka) lub  (baza) aby uzyskać połączenie.
- Wprowadzenie pauzy zabezpiecza przed przypadkami pomyłek przy ponownym wybieraniu numeru lub wybieraniu numeru z pamięci.
- Naciśnięcie **PRAWY PRZYCISK** więcej niż raz zwiększa długość pauzy między numerami.
- Informacje na temat czasu pauzy znajdują się w sekcji **Wybór czasu pauzy** na stronie 65.

Identyfikacja abonenta wywołującego

◆◆ Usługa identyfikacji abonenta wywołującego

Identyfikacja abonenta wywołującego jest usługą świadczoną przez operatora sieci telefonicznej i jest ona dostępna jedynie dla abonentów tej usługi. Gdy usługa identyfikacji abonenta wywołującego jest dostępna, telefon będzie wyświetlał numer telefonu abonenta wywołującego. Jeżeli numer abonenta wywołującego jest zapisany w książce telefonicznej urządzenia razem z nazwą, zostanie ona wyświetlona.

Ostatnie 50 telefonicznych numerów wywołujących jest zachowywanych w kolejności od najnowszych do najstarszych. W momencie odebrania 51 połączenia, najstarszy rekord zostaje usunięty. Jeżeli nazwa abonenta wywołującego jest zapisana razem z numerem w książce telefonicznej (zobacz **Rejestracja danych abonenta wywołującego** w książce telefonicznej na stronie 36, 37), nazwa abonenta wywołującego zostanie także wyświetlona.

Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX lub do linii telefonicznej, która nie obsługuje tej usługi, użycie jej nie będzie możliwe.

Jeżeli zostały zarejestrowane nowe wywołania na wyświetlaczu pojawi się ilość wywołań.

W poniższym przykładzie odebrano 10 nowych połączeń.

Przy korzystaniu z bazy, patrz Lista identyfikacyjna abonentów wywołujących (str. 70).



◆ Wyświetlacz w trybie gotowości

```
INT. 1
->10 Polacz.
17.8 14:59
```






◆ Wyświetlacz w trybie gotowości


```
->10 Polacz.
17.8 14:59
```

Identyfikacja abonenta wywołującego

◆◆ Uzyskiwanie połączenia z numerem z listy identyfikacyjnej numeru wywołującego

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz " Identyfikacja".</p>  → 	
<p>3 Wyświetlone zostaną dane o ostatnich abonentach wywołujących.</p> <p>Godzina otrzymania</p> <p>Data otrzymania 17.8 14:59</p> <p>Nazwa JOHN SMITH</p> <p>Nr telefonu 0123456789</p> 	<p>4 Znajdź żadaną pozycję.</p> 	<p>5 Naciśnij ROZMOWA.</p> 

- W celu uzyskania połączenia możesz również naciśnąć .
- "✓" oznacza, że widziałeś już te dane abonenta wywołującego lub odebrałeś połączenie.
Oznacza to także, że użytkownik innego zarejestrowanego urządzenia zobaczył już dane abonenta wywołującego lub odebrał połączenie.
- Jeśli dane o abonencie wywołującym są zastrzeżone, wyświetlony zostanie komunikat "Rozmowa pryw."
- Jeśli połączenie zostało zrealizowane z terenu, na którym usługa identyfikacji numeru nie jest dostępna, pojawi się komunikat "Poza obszarem".
- Gdy podczas przewijania listy dojdiesz do jej końca, rozlegnie się sygnał końca listy.

Menu listy

◆◆ Menu listy identyfikacyjnej abonenta wywołującego










Numer y z listy identyfikacji abonentów wywołujących mogą zostać zachowane do książki telefonicznej słuchawki, edytowane (w celu wykonania połączenia) lub usunięte. Aby wyłączyć operację, naciśnij w dowolnej chwili

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz " Identyfikacja".</p>  → 	<p>3 Wybierz żądany wpis.</p>  → 
Przejdź do punktu 4.		

- Gdy podczas przewijania listy dojdiesz do jej końca, rozlegnie się sygnał końca listy.
- Jeśli lista numerów wywołujących nie zawiera żadnych elementów po wybraniu "Identyfikacja" numeru wywołującego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Brak pamięci".

◆ Rejestrowanie numeru w książce telefonicznej słuchawki


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej, a następnie:

<p>4 Wybierz "Zapisz ks. tel.".  → </p>	<p>5 Wprowadź nazwę (str. 38), a następnie naciśnij . (maks. 16 znaków) Jeśli jest to konieczne, edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)</p>	<p>6 Naciśnij JOYSTICK. </p>
<p>7 Wybierz żadaną kategorię lub "WYŁĄCZONY" (str. 35).  → </p>	<p>8 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano". </p>	

Menu listy

◆ Edytowanie odebranego numeru w celu wykonania połączenia

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:


4 Wybierz "Edytuj zap.pol.". 



5 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)

6 Naciśnij **ROZMOWA** lub **JOYSTICK** w celu wykonania połączenia.



- W celu uzyskania połączenia możesz również nacisnąć .

◆ Usuwanie jednej/wszystkich pozycji z listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz opcję "Skasuj" lub "Skasuj wszystko". 




5 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



Menu listy

◆◆ Menu listy numerów do ponownego wybierania

Numery z listy numerów do ponownego wybierania mogą zostać zachowane do książki telefonicznej słuchawki, edytowane (w celu wykonania połączenia) lub usunięte. Aby wyłączyć operację, naciśnij w dowolnej chwili .


1 Naciśnij **PRAWY PRZYCISK**.



2 Wybierz żądany wpis.



Przejdź do punktu **3**.

- Po naciśnięciu , jeżeli na liście numerów do ponownego wybierania nie są zapisane żadne pozycje, na wyświetleniu słuchawki pojawi się komunikat "Brak pamięci".

◆ Zachowywanie numeru w książce telefonicznej słuchawki

Postępuj zgodnie z punktami **1** i **2** powyżej, a następnie:

3 Wybierz "Zapisz ks. tel."



4 Wprowadź nazwę (str. 38). (maks. 16 znaków)

5 Dwukrotnie naciśnij **JOYSTICK**.



dwukrotnie

6 Wybierz żadaną kategorię lub "WYŁĄCZONY" (str. 35).





7 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".





Menu listy


◆ Edytowanie wybranego numeru w celu wykonania połączenia

Postępuj zgodnie z punktami 1 i 2 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

3 Wybierz "Edytuj zap.pol.".  → 

4 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)



5 Naciśnij **ROZMOWA** lub **JOYSTICK** w celu wykonania połączenia.  **LUB** 

- W celu uzyskania połączenia możesz również nacisnąć .

◆ Usuwanie jednej/wszystkich pozycji z listy numerów do ponownego wybierania

Postępuj zgodnie z punktami 1 i 2 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

3 Wybierz opcję "Skasuj" lub "Skasuj wszystko".  → 

4 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".  → 

Korzystanie z książki telefonicznej

W książce telefonicznej słuchawki możesz zachować do 200 numerów i danych abonentów wywoływanych, a w książce telefonicznej bazy tylko 20. Jeżeli usługa identyfikacji abonenta wywołującego jest dostępna i jeżeli numer i nazwa abonenta wywołującego są zapisane w każdej książce telefonicznej, na wyświetlaczu pojawi się nazwa abonenta wywołującego. Jeżeli ten sam numer został zarejestrowany w książce telefonicznej słuchawki i bazy pod inną nazwą, na każdym wyświetlaczu pojawi się nazwa abonenta wywołującego odpowiadająca zarejestrowanej.

◆◆ Funkcja kategorii prywatnej

Informacje o abonentach wywołujących znajdujące się w książce telefonicznej słuchawki można podzielić na różne kategorie. Dostępnych jest 9 takich kategorii. Na przykład, kategoria 1 może służyć do zachowania numerów przyjaciół. Nazwa każdej kategorii może zostać zmieniona (maks. 10 znaków: zobacz **Zmiana nazwy kategorii** na stronie 58), można wybrać dla niej jeden z 3 kolorów diody LED dzwonka (zobacz **Wybór koloru prywatnego** na stronie 58) oraz jeden z 15 rodzajów dzwonka (zobacz **Opcje dzwonka** na stronie 55).

Funkcja ta dostępna jest jedynie dla abonentów usługi identyfikacji abonenta wywołującego. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Przykład

Kategoria prywatna nr	Kolor diody LED dzwonka*			Rodzaj dzwonka prywatnego	Kategoria
	Zielony	Pomarańczowy	Czerwony		
1		✓		3	Przyjaciele
3			✓	2	Klienci

* Domyślnym kolorem diody LED jest zielony.

- Do momentu uzyskania danych o numerze wywołującym od dostawcy tej usługi, urządzenie będzie informować o połączeniu przychodzącym korzystając z domyślnego koloru diody LED (zielony) i ustawienia rodzaju dzwonka dla połączeń zewnętrznych (str. 56).

◆◆ Odtwarzanie danych identyfikacji abonenta wywołującego


Funkcja ta jest dostępna tylko dla abonentów usługi identyfikacji abonenta wywołującego. W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem. Konieczne jest zachowanie danych o abonencie wywołującym i nagranie jego nazwy w książce telefonicznej bazy (str. 37).

W przypadku połączenia przychodzącego, urządzenie zadzwoni i odebrane zostaną dane abonenta wywołującego. Jeśli odbierzesz połączenie z takim samym numerem, jak zapisany w książce telefonicznej bazy, nagrana nazwa zostanie odtworzona.

- Jeżeli poziom głośności dzwonka bezprzewodowej słuchawki będzie ustawiony na WYŁĄCZONY, nagrane nazwy nie zostaną odtworzone. Głośność odtworzenia zależy od ustawienia dzwonka bezprzewodowej słuchawki (str. 56).
- Jeżeli poziom głośności dzwonka bazy będzie ustawiony na WYŁĄCZONY, nagrane nazwy nie zostaną odtworzone. Głośność odtworzenia zależy od ustawienia dzwonka bazy (str. 74).
- Urządzenie może wyciszyć jeden lub więcej dzwonek w celu odtworzenia nazwy abonenta wywołującego; odtworzenie nazwy poprzedza dzwonek.

Korzystanie z książki telefonicznej

◆◆ Rejestracja danych abonenta wywoływanego w książce telefonicznej słuchawki

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.



2 Naciśnij **JOYSTICK**.



3 Wybierz "Ks. tel. sluch."; na wyświetlaczu pojawi się liczba pustych wpisów książki telefonicznej.



4 Wprowadź nazwę (str. 38). (maks. 16 znaków)

5 Naciśnij **JOYSTICK**.



6 Wprowadź numer telefonu. (maks. 24 cyfry)

7 Naciśnij **JOYSTICK**.



8 Wybierz żądaną kategorię lub "WYŁĄCZONY".



9 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".




- Jeśli w punkcie **3** wyświetlony zostanie komunikat "Pamięć pełna", pamięć książki telefonicznej słuchawki jest pełna. Aby zarejestrować dane, usuń pozostałe wpisy w książce telefonicznej.
- Aby zarejestrować dane innego abonenta wywoływanego, powtórz czynności od punktu **4**.
- Jeżeli chcesz powrócić do zapisywania nazwy podczas zapisywania numeru telefonicznego, przesun **JOYSTICK** w górę.









Korzystanie z książki telefonicznej

◆◆ Rejestracja danych abonenta wywoływanego w książce telefonicznej bazy

Funkcja ta jest dostępna jedynie przy użyciu bezprzewodowej słuchawki.

Aby korzystać z funkcji odtwarzania danych identyfikacji abonenta wywołującego (str. 35) konieczne jest wcześniejsze zapisanie tych danych w książce telefonicznej bazy.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .








<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCISK.</p> 	<p>2 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>3 Wybierz opcję "Ks. telef. bazy"; na wyświetlaczu pojawi się liczba pustych wpisów książki telefonicznej.</p> 
<p>4 Wprowadź nazwę (str. 38). (maks. 16 znaków)</p>	<p>5 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>6 Wprowadź numer telefonu. (maks. 24 cyfry)</p>
<p>7 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>8 Wybierz "Start".</p> 	<p>9 Nagraj nazwę (maks. 1 minuta).</p>
<p>10 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>11 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".</p> 	

System telefoniczny

- Jeśli w punkcie **3** wyświetlony zostanie komunikat "Pamięć pełna", pamięć książki telefonicznej słuchawki jest pełna. Aby zarejestrować dane, usuń pozostałe wpisy w książce telefonicznej.
- Jeśli w punkcie **8** wyświetlony zostanie komunikat "Pamięć pełna", oznacza to, że pozostały czas nagrywania to **0**. Aby zarejestrować dane, usuń niepotrzebne wiadomości/przypomnienia (str. 93, 95).
- Aby zarejestrować dane innego abonenta wywoływanego, powtórz czynności od punktu **4**.
- Jeżeli nie używasz funkcji identyfikacji głosowej abonenta wywołującego, wybierz w punkcie **8** "Pomin" i przejdź do punktu **11**.
- Jeżeli chcesz powrócić do zapisywania nazwy podczas zapisywania numeru telefonicznego, przesun **JOYSTICK** w górę.

Korzystanie z książki telefonicznej

◆◆ Wprowadzanie nazw/znaków

Przyciski	Obsługa
	Przesunięcie JOYSTICK do góry, dołu, w lewo lub prawo umożliwia przesunięcie kursora (migający znak).
 do 	Umożliwiają wprowadzanie liter/numerów. (Znaki dodawane są na lewo od kursora. Jeśli kursor znajduje się na początku wiersza, znaki dodawane są na początku.)
	Umożliwia usunięcie znaków. (Usuwany jest znak pod kursorem. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.)
	Umożliwia przełączenia między wprowadzaniem dużych i małych liter.
	Umożliwia wprowadzenie spacji (oprócz trybu Numerycznego).
	Umożliwia wprowadzenie symbolu (*, #, /, itp.) (oprócz trybu Numerycznego).


Korzystanie z książki telefonicznej

◆ Wybór trybu wprowadzania znaków

Naciskając **PRAWY PRZYCISK** podczas wprowadzania nazwy możesz wybierać między 6 trybami wprowadzania znaków. Ikona funkcji znajdująca się nad przyciskiem wyświetla bieżący tryb wprowadzania znaków. Ustawieniem fabrycznym jest **“Alfabetyczny”**.

Kompletna mapa znaków znajduje się w sekcji **Tabela znaków książki telefonicznej** (str. 111).

Aby zmienić tryb wprowadzania znaków podczas edytowania nazwy w książce telefonicznej, naciśnij **PRAWY PRZYCISK**.

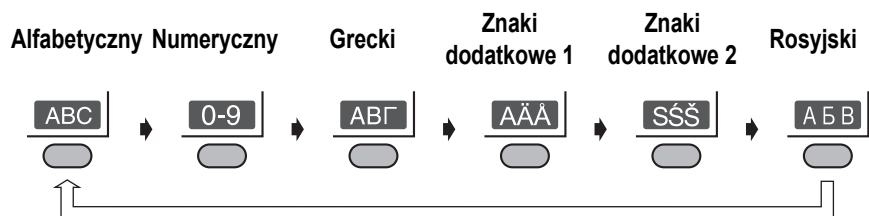

Przykład (tryb alfabetyczny)


Korzystając z liter znajdujących się na klawiaturze, wprowadź nazwę. Przykładowo, aby wprowadzić nazwę **“Anne”** w trybie alfabetycznym:




Korzystanie z książki telefonicznej

◆◆ Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej bezprzewodowej słuchawki/bazy

Wszystkie wpisy książki telefonicznej są przechowywane w następującym porządku: Litera alfabetu/Symbol/Numer/Numer telefoniczny (gdy nie wprowadzono nazwy numeru).

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

(Dla książki telefonicznej słuchawki)

Jeżeli została nagrana komenda głosowa, na wyświetlaczu wraz z wpisem książki telefonicznej pojawi się .

1 Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.



2 Przesuń **JOYSTICK** do góry lub do dołu, aby odnaleźć żądany wpis.



(Dla książki telefonicznej bazy)

Przy korzystaniu z bazy, patrz strona 73.

1 Dwukrotnie naciśnij **LEWY PRZYCISK**.



dwukrotnie

2 Przesuń **JOYSTICK** do góry lub do dołu, aby odnaleźć żądany wpis.



◆ Wyszukiwanie nazwy przez inicjał

Przykład: Aby znaleźć "Feliks"

(Dla książki telefonicznej słuchawki)

1 Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.



LUB

(Dla książki telefonicznej bazy)

1 Dwukrotnie naciśnij **LEWY PRZYCISK**.



dwukrotnie

2 Naciśnij **3**, aż wyświetlony zostanie pierwszy wpis na "F".








3 Przesuń **JOYSTICK** do dołu, aż wyświetlona zostanie nazwa "Feliks".



Korzystanie z książki telefonicznej







◆ Wyszukiwanie przy użyciu funkcji kategorii prywatnej (tylko książka telefoniczna słuchawki)

<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCISK.</p> 	<p>2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK.</p> 	<p>3 Wybierz "Kategoria".</p> 
<p>4 Wybierz żadaną kategorię.</p> 	<p>5 Wybierz wpis, który chcesz wyświetlić.</p> 	






◆ Korzystanie z trybu przeszukiwania

Przykład: Aby znaleźć "ΣΟΦΙΑ" (ZOFIA).

(Dla książki telefonicznej słuchawki)

<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCISK.</p> 	<p>2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK.</p> 	<p>3 Wybierz "Przeszuk.indek.". </p>
<p>4 Naciskaj PRAWY PRZYCISK, aż pojawi się żądany tryb (Grecki) wprowadzania znaków.</p> 	<p>5 Wprowadź żądany pierwszy znak "Σ". </p>	<p>6 Przesuń JOYSTICK do dołu, aż wyświetlona zostanie nazwa "ΣΟΦΙΑ". </p>

(Dla książki telefonicznej bazy)

<p>1 Dwukrotnie naciśnij LEWY PRZYCISK.</p>  dwukrotnie	<p>2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK.</p> 	<p>3 Naciskaj PRAWY PRZYCISK, aż pojawi się żądany tryb (Grecki) wprowadzania znaków.</p> 
<p>4 Wprowadź żądany pierwszy znak "Σ". </p>	<p>5 Przesuń JOYSTICK do dołu, aż wyświetlona zostanie nazwa "ΣΟΦΙΑ". </p>	

Korzystanie z książki telefonicznej



◆ Poszukiwanie wpisu na liście komend głosowych

Nagrywanie komend głosowych, zobacz **Wyszukiwanie głosowe dla książki telefonicznej słuchawki** (str. 47).

<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCISK.</p> 	<p>2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK.</p> 	<p>3 Wybierz "Komenda głosowa".</p> 
<p>4 Wybierz wpis, który chcesz wyświetlić.</p> 		



◆◆ Wywoływanie abonenta z książki telefonicznej bezprzewodowej słuchawki/bazy

(Dla książki telefonicznej słuchawki)

<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCISK.</p> 	<p>2 Wybierz żądany wpis (str. 40-42).</p>	<p>3 Naciśnij ROZMOWA lub SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY.</p> 
--	---	--

(Dla książki telefonicznej bazy)


Operacje wykonywane przy użyciu bazy, zobacz strona 73.

<p>1 Dwukrotnie naciśnij LEWY PRZYCISK.</p>  dwukrotnie	<p>2 Wybierz żądany wpis (str. 40, 41).</p>	<p>3 Naciśnij ROZMOWA lub SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY.</p> 
--	--	--








Korzystanie z książki telefonicznej

◆◆ Edycja danych abonenta wywołującego w książce telefonicznej słuchawki/bazy

Funkcja ta jest dostępna jedynie przy użyciu bezprzewodowej słuchawki.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

(Dla książki telefonicznej słuchawki)









<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCISK.</p> 	<p>2 Wybierz żądany wpis.</p> 	<p>3 Wybierz "Edytuj".</p> 
<p>4 Edytuj nazwę. (maks. 16 znaków)</p>	<p>5 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>6 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)</p>
<p>7 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>8 Wybierz żądaną kategorię lub "WYŁĄCZONY".</p> 	<p>9 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".</p> 


System telefoniczny

- Aby edytować dane innego abonenta wywoływanego, powtórz czynności od punktu 2.

Korzystanie z książki telefonicznej


(Dla książki telefonicznej bazy)

<p>1 Dwukrotnie naciśnij LEWY PRZYCIISK.</p>  dwukrotnie	<p>2 Wybierz żądany wpis.</p> 	<p>3 Wybierz "Edytuj".</p> 
<p>4 Edytuj nazwę. (maks. 16 znaków)</p>	<p>5 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>6 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)</p>
<p>7 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>8 Wybierz opcję "Start". Jeśli nie chcesz zmienić nagranej nazwy, wybierz "Pomin", a następnie przejdź do punktu 11. Aby usunąć nagraną nazwę, wybierz "Skasuj", a następnie przejdź do punktu 11.</p> 	
<p>9 Nagraj nazwę. (maks. 1 minuta)</p>	<p>10 Naciśnij JOYSTICK.</p> 	<p>11 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".</p> 





- Aby edytować dane innego abonenta wywoływanego, powtórz czynności od punktu 2.
- Aby potwierdzić nagraną nazwę, wybierz "Odtwarz.nagr.", a następnie naciśnij  w punkcie 3.

◆◆ Usuwanie informacji o abonencie z książki telefonicznej bezprzewodowej słuchawki/bazy

Funkcja ta jest dostępna jedynie przy użyciu bezprzewodowej słuchawki.

Aby wyłączyć operację, naciśnij w dowolnej chwili .

(Dla książki telefonicznej słuchawki)

<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCIISK.</p> 	<p>2 Wybierz żądany wpis.</p> 
<p>3 Wybierz "Skasuj".</p> 	<p>4 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".</p> 

Korzystanie z książki telefonicznej

(Dla książki telefonicznej bazy)

1 Dwukrotnie naciśnij **LEWY PRZYCIISK**.



dwukrotnie

2 Wybierz żądany wpis.



3 Wybierz "Skasuj".






4 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



- Aby usunąć dane innego abonenta wywoływanego, powtórz czynności od punktu 2.
- Jeżeli po wybraniu żądanej pozycji, w książce telefonicznej słuchawki/bazy nie będzie zapisanych danych, na wyświetleniu pojawi się "Brak pamięci".

◆◆ Wybieranie jedнопrzyciskowe

Przyciski od  do  można zdefiniować jako przyciski wybierania jedнопrzyciskowego. Możesz wybrać 9 pozycji z książki telefonicznej słuchawki. Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

◆ Przepisywanie numeru telefonu do wybierania jedнопrzyciskowego

1 Naciśnij **LEWY PRZYCIISK**.



2 Wybierz żądany wpis.



3 Wybierz "Rej. j-dnoprzyc.". 




4 Wybierz żądany numer przycisku wybierania.



5 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".



- Jeżeli nie ma żadnych pozycji zapisanych w książce telefonicznej bezprzewodowej słuchawki, wyświetlacz bezprzewodowej słuchawki pokazuje "Brak pamięci".
- Jeśli ten wpis został już przypisany do wybierania jedнопrzyciskowego, na lewo od numeru przycisku pojawi się "✓". Jeżeli zostanie wybrane Wybieranie jedнопrzyciskowe "✓", naciśnij , aby wybrać "Nadpisywanie".

Korzystanie z książki telefonicznej

◆ Wybieranie numeru przy pomocy wybierania jedнопrzyciskowego

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wybierania, do którego przypisano wybieranie jedнопrzyciskowe, aż wyświetlony zostanie numer telefoniczny.

2 Naciśnij **ROZMOWA** lub **SYSTEM GŁOSNOMÓWIĄCY**.



LUB



◆ Kasowanie przycisków wybierania jedнопrzyciskowego

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wybierania, do którego przypisano wybieranie jedнопrzyciskowe, aż wyświetlony zostanie numer telefoniczny.

2 Naciśnij **JOYSTICK**.

3 Wybierz "Skasuj".







4 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



- Dane z książki telefonicznej słuchawki nie zostaną skasowane razem z usunięciem wybierania jedнопrzyciskowego dla tych danych.

◆◆ Wybieranie łańcuchowe



Funkcja ta jest przydatna, jeśli używasz kodu PIN lub hasła i postępujesz zgodnie z komendami teleserwisu bankowego lub innego.

	1 Naciśnij JOYSTICK .	2 Naciśnij PRAWY PRZYCISK .
(W trakcie rozmowy)		
3 Przesuń JOYSTICK w górę lub w dół aby wyszukać żądaną pozycję.	4 Wybierz żądany wpis.	
		→ Wywołanie





- Aby kontynuować wpisywanie kodu, powtórz od punktu **1**.
- Aby wyszukiwać w punkcie **3** żądane pozycje według **nazwy przez inicjał, prywatnej kategorii, indeksu, listy komend głosowych**, patrz strony 40-42.
- Wyszukiwanie żądanej pozycji za pomocą wyszukiwania głosowego nie jest dostępne.

Wyszukiwanie głosowe w książce telefonicznej słuchawki



◆◆ Wyszukiwanie głosowe

Możesz nagrać do 20 komend głosowych jako pozycje w książce telefonicznej słuchawki, a następnie możesz wyszukać głosowo taką pozycję. Jeżeli nastawisz automatyczne wybieranie głosowe na WŁĄCZONY (str. 62), pozycja wyszukana głosowo będzie automatycznie wybierana. Sprawdź, czy ikona  nie miga. Aby wyłączyć operację, naciśnij w dowolnej chwili .

◆ **Nagrywanie komendy głosowej dla wyszukiwania głosowego**
Konieczne jest dwukrotne nagranie komendy głosowej.

<p>1 Naciśnij LEWY PRZYCIISK.</p> 	<p>2 Wybierz żądany wpis.</p> 	<p>3 Wybierz "Komenda głosowa".</p> 
<p>4 Wybierz "Nagraj".</p>  <p>(Brzęczyk)</p>		
<p>5 Zacznij nagrywanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zacznij nagrywanie komendy głosowej w ciągu 2 sekund po ukazaniu się "Komenda głosowa Nagraj". • W odległości 20 cm od mikrofonu. • Mów wyraźnie w cichym pomieszczeniu. 	<p>(Brzęczyk) Powtórzenie nagrywania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagraj komendę głosową ponownie, aby potwierdzić. • Gdy nagranie komendy głosowej zostanie zakończone, na wyświetlaniu pojawi się "Zapisano". 	

System telefoniczny



- Po wykonaniu punktu 4 zapali się przycisk .
- Jeżeli podobna komenda głosowa została już nagrana, nagraj różniącą się komendę głosową.
- "Czas oczek.upl. Spróbuj ponownie" zostanie wyświetlone, jeżeli nagranie trwa ponad 10 sekund.
- "Za dl.czas nagr. Spróbuj ponownie" zostanie wyświetlone, jeżeli komenda głosowa będzie nagrywana po ponad 2 sekundach.
- "Bład Spróbuj ponownie" zostanie wyświetlone, jeżeli druga komenda głosowa została nagrana odmiennie niż pierwsza.
- "Już istnieje Spróbuj ponownie" zostanie wyświetlone po drugim nagraniu, jeżeli podobna komenda głosowa została już zarejestrowana.
- Jeżeli dźwięk przycisków (str. 57) jest nastawiony na WYŁĄCZONY, nie będzie słycać brzęczyka.
- Wyszukiwanie głosowe działa najlepiej, gdy jest używane przez osobę, która nagrała komendę głosową. Jeżeli ktoś inny próbuje korzystać z wyszukiwania głosowego, funkcja ta może nie działać właściwie.
- Jeżeli nagrana jest komenda głosowa, na wyświetlaczu przy pozycji książki telefonicznej słuchawki pojawi się .

Wyszukiwanie głosowe w książce telefonicznej słuchawki

◆ Wyszukiwanie głosem

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **LEWY PRZYCISK**.
- 2 Wypowiedz nazwę pozycji z listy komend głosowych.



- Gdy brak jest komend głosowych w książce telefonicznej słuchawki, przy wciśniętym , wyświetlony zostanie komunikat "Komenda głosowa Brak pamięci".
- Gdy zostanie odnaleziona odpowiednia komenda głosowa, zostanie ona odtworzona i odpowiednia pozycja z książki telefonicznej słuchawki zostanie wyświetlona. Możesz wtedy wybrać ten numer, jeśli naciśniesz . Jeżeli nastawisz automatyczne wybieranie głosowe na Włączony (str. 62), pozycja wyszukana głosowo będzie automatycznie wybierana.
- "Błąd Spróbuj ponownie" zostanie wyświetlone, jeżeli odpowiednia komenda głosowa nie została odnaleziona, a następnie urządzenie będzie automatycznie próbowało do 5 razy odnaleźć odpowiednią komendę.
- "Czas oczek. upł. Spróbuj ponownie" zostanie wyświetlone, jeżeli czas wyszukiwania przekroczy 10 sekund.
- Wyszukiwanie głosowe działa najlepiej, gdy jest używane przez osobę, która nagrała komendę głosową. Jeżeli ktoś inny próbuje korzystać z wyszukiwania głosowego, funkcja ta może nie działać właściwie.
- **Jeżeli często nie można odnaleźć danego wpisu głosowego, usuń go i spróbuj nagrać inną komendę głosową.**

◆ Odtwarzanie komendy głosowej

- 1 Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.
- 2 Wybierz żądany wpis.




- 3 Wybierz "Komenda głosowa".



- 4 Wybierz "Odtwórz".



- Po wykonaniu punktu 4 zapali się przycisk .

◆ Usuwanie komendy głosowej

- 1 Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.
- 2 Wybierz żądany wpis.
- 3 Wybierz "Komenda głosowa".



- 4 Wybierz "Skasuj".




- 5 Wybierz "TAK".

















Kopiowanie książki telefonicznej

◆◆ Kopiowanie książki telefonicznej

Można skopiować książki telefoniczne pomiędzy bezprzewodowymi słuchawkami przypisanymi do tej samej bazy. Kopiowanie książki telefonicznej bezprzewodowej słuchawki musi być wykonane w trybie interkomu (patrz **Połączenie wewnętrzne (interkom) pomiędzy zarejestrowanymi urządzeniami** na stronie 80).

Aby wyłączyć operację, naciśnij w dowolnej chwili .


◆ Przykład: Kopiowanie pozycji z książki telefonicznej bezprzewodowej słuchawki do książki telefonicznej innej bezprzewodowej słuchawki




	<Bezprzewodowa słuchawka 1: Odbiorca>	<Bezprzewodowa słuchawka 2: Wysyłający>
1	Naciśnij INTERKOM () , a następnie naciśnij numer żądanej bezprzewodowej słuchawki ( .	 Naciśnij ROZMOWA  .
2		(Podczas połączenia interkomowego)
3	Naciśnij JOYSTICK . 	
4	Wybierz opcję "Odb. ks. tel.". Na wyświetlaczu pojawi się "Rozpocz. kopiow.".  → 	
5		Naciśnij JOYSTICK . 
6		Wybierz "Wyślij ks. tel.".  → 
7		Wybierz wpis, który chcesz skopiować.  → 
8		Wybierz "Kopiuj zapis"; następnie na ekranie wyświetlone zostanie "Rozpocz. kopiow.".  → 

System telefoniczny

Kopiowanie książki telefonicznej

◆ Przykład: Kopiowanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej słuchawki do książki telefonicznej innej słuchawki.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 6 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:	
	<Bezprzewodowa słuchawka 1: Odbiorca> <Bezprzewodowa słuchawka 2: Wysyłający>
7	Naciśnij JOYSTICK . 
8	Wybierz "Kopiuj ks. tel.", wtedy zostanie wyświetlone "Rozpocz. kopiow."  → 

- Gdy zakończono kopiowanie, rozlegnie się sygnał i wyświetlone zostanie "Kopia zakończona". Po kilku sekundach wyświetlacz słuchawki powróci do połączenia interkomu. Jeżeli pamięć słuchawki odbiorcy jest pełna, na słuchawce wysyłającego wyświetlony zostanie komunikat "Kopia nie zakon.". Jeżeli na słuchawce nadawcy wyświetlony zostanie komunikat "Kopia błędna", oznacza to, że odbiorca nie przygotował się do kopiowania.
 - Jeśli przed naciśnięciem **JOYSTICK** w kroku 7 przesuniesz **JOYSTICK** do góry lub do dołu, cała zawartość nie zostanie skopiowana. Skopiowane zostaną wpisy od zaznaczonego do ostatniego.
- ◆ **Przykład: Kopiowanie pozycji z książki telefonicznej słuchawki do książki telefonicznej bazy.**

1 Naciśnij INTERKOM . 	2 Naciśnij JOYSTICK . 	3 Wybierz "Kopiuj do bazy". 
4 Wybierz żądany wpis.  → 		

- Jeżeli wyświetlone zostanie "Pamięć pełna" gdy wybierzesz "Kopiuj do bazy", oznacza to, że pamięć książki telefonicznej bazy jest pełna.
- Pozycje z książki telefonicznej słuchawki mogą być kopiowane pojedynczo.

Tabela menu ustawień

◆◆ Tabela menu ustawień słuchawki

Menu pierwszego stopnia	Menu drugiego stopnia	Menu trzeciego stopnia	
Ustaw słuchawke	Ustaw Date/Godz		
	Alarm		
	Opcja - Dzwonek		Głośn. dzwonka
			Typ dzw. zewn.
			Typ dzw. wewn.
			Typ przywołania
		Dzwonek pryw.	
	Opcja - Ton		Brzmienie klaw.
	Opcja wyświetl.		Wyśw. Gotowość
			Wyśw. Rozmowy
			Wybierz język
			Kolor pryw.
			Kategoria
	Opcja wywołania		Blok. wywołania
			Nr rozm. bezp.
			Bezpośr. WŁ/WYŁ
	Rejestracja		Rejestruj słuch
			Skasuj baze
	Wybierz baze		Auto
			Baza 1
			⋮
			Baza 4
	Opcja - Inne		Zmien PIN słuch
		Zmien nazw.slu.	
		Automat.odbiór	
		Aut.wyb.glos.	
		Typ baterii	
		Kasuj słuchawke	

System telefoniczny

Tabela menu ustawień

◆◆ Tabela menu ustawień bazy


Menu pierwszego stopnia	Menu drugiego stopnia	Menu trzeciego stopnia
Ustawianie bazy	Opcja wywołania	Tryb wybierania
		Wywołaj
		Pauza
		Numer alarmowy
		Ustaw ARS
	Restrykcja pol.	
	Skasuj sluch.	
	Opcja - Inne	Zmien PIN bazy
Kasuj baze		









Ustawienia słuchawki

Ustawienia słuchawki bezprzewodowej są aktywne tylko przy korzystaniu ze słuchawki.

◆ Alarm

Przed ustawieniem alarmu (str. 20) ustaw datę i godzinę.













Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor). </p>	<p>2 Wybierz "Ustaw słuchawkę".  Ustaw słuchawkę".  → </p>
<p>3 Wybierz "Alarm".  → </p>	<p>4 Wybierz żądany numer alarmu (1-3).  → </p>
Przejdź do punktu 5.	

System telefoniczny

◆ Ustawianie trybu alarmu: "Jeden raz" lub "Codziennie"

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyżej, a następnie:

<p>5 Wybierz "Jeden raz" lub "Codziennie".  → </p>	<p>6 "Jeden raz": Wprowadź datę i godzinę. "Codziennie": Wprowadź godzinę.  → </p>	<p>7 Naciśnij JOYSTICK.  → </p>
<p>8 Wprowadź tekst przypomnienia (maks. 32 znaków), a następnie naciśnij JOYSTICK.  → </p>	<p>9 Znajdź żądaną pozycję wybraną.  → </p>	<p>10 Wybierz opcję "Zapisz", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zapisano".  → </p>

- Przy ustawianiu godziny pamiętaj, aby wybrać 12- lub 24-godzinny format czasu (str. 20).
- Głośność alarmu zależy od poziomu dźwięku dzwonka słuchawki. Nawet gdy dzwonek jest ustawiony w pozycji WYŁĄCZONY, dzwonek alarmu nadal działa.
- Ustawienie początkowe rodzaju dzwonka to 1.
- Gdy urządzenie znajduje się w trybie dzwonienia lub w trybie interkomu, budzik zadzwoni dopiero po zakończeniu połączenia.

Ustawienia słuchawki

◆ Ustawianie alarmu w pozycji “WYŁĄCZONY”


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

5 Wybierz “WYŁĄCZONY”.



6 Wybierz opcję “Zapisz”, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Zapisano”.











- Ustawieniem fabrycznym jest “WYŁĄCZONY”.
- Aby usunąć wyświetlony alarm, naciśnij , a następnie wybierz “TAK” (patrz, krok 4 na poprzedniej stronie) na poprzedniej stronie.

◆ Wyłączanie budzika

(Alarm dzwoni: Maks. 3 minuty)



Naciśnij .


- Alarm można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisków: , ,  do , ,  lub .
- Jeśli wybrano opcję “Jeden raz”, alarm zostanie wyłączony.

Ustawienia słuchawki

◆◆ Opcje dzwonka

Dostępnych jest 15 rodzajów dzwonka. "Dzwonek 1" do "Dzwonek 6" to standardowe rodzaje dzwonka. "Dzwonek 7" do "Dzwonek 15" to dzwonki z tradycyjnymi melodiami wymienionymi poniżej.

Dane muzyczne znajdujące się w tym produkcie należą do M-ZoNE Co., Ltd.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

Nr dzwonka	Rodzaj lub nazwa dzwonka
1 - 6	Rodzaje dzwonek
Dzwonek 7 do 15: Dzwonki z fabrycznie ustawionymi melodiami	
7	Symfonia nr 5, C-moll
8	Wariacje na strunie G
9	Wholetemperiere Clavier 1 Teil No 1 Fuga Das
10	Impromptu Fantaisie
11	Allegro Wiosna/Cztery pory roku
12	Tako rzeczce Zaratustra
13	Liebestraum
14	Taniec połowicki
15	24 kaprysy

System telefoniczny






* © 2003 M-ZoNE Co., Ltd.

- Jeżeli wybierzesz jeden z rodzajów dzwonka, telefon będzie dzwonił przez 10 sekund, nawet jeżeli dzwoniący odłoży słuchawkę. Po odebraniu połączenia usłyszysz sygnał wybierania lub sygnał ciągly.

Ustawienia słuchawki

◆ Ustawianie poziomu dźwięku dzwonka



Możesz wybrać jeden z 6 poziomów dźwięku lub całkowicie wyłączyć dzwonek. Jeśli głośność zostanie ustawiona w pozycji WYŁ, na wyświetlaczu pojawi się "🔇"; mimo to, poziom dźwięku przywołania i interkomu wynosi 1.

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz "🔇 Opcja - Dzwonek".</p> 	<p>3 Wybierz "Głośn. dzwonka".</p> 
<p>4 Aby zwiększyć poziom dźwięku, przesunij JOYSTICK do góry. Aby zmniejszyć poziom dźwięku, przesunij JOYSTICK do dołu.</p> 		<p>5 Naciśnij JOYSTICK.</p> 

- Ustawieniem fabrycznym jest 6.

◆ Wybór rodzaju dzwonka dla połączeń zewnętrznych/wewnętrznych/przywołania




Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyżej, a następnie:

<p>3 Wybierz "Typ dzw. zewn.", "Typ dzw. wewn." lub "Typ przywołania".</p> 	<p>4 Znajdź żądaną pozycję wybraną.</p> 
---	---

- Ustawieniem fabrycznym jest 1.

◆ Wybór rodzaju dzwonka dla dzwonka prywatnego


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyżej, a następnie:










<p>3 Wybierz "Dzwonek pryw."</p> 	<p>4 Wybierz żądaną kategorię.</p> 	<p>5 Znajdź żądaną pozycję wybraną.</p> 
---	---	--

- Ustawieniem fabrycznym każdego rodzaju dzwonka jest 1.

Ustawienia słuchawki


◆◆ Ustawianie dźwięków tonowych klawiatury słuchawki w pozycji WŁ/WYŁ







Możesz wybrać jedno z dwóch ustawień dźwięków tonowych klawiatury – WŁ lub WYŁ. Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz “ Ustaw słuchawke”.</p>  → 	<p>3 Wybierz “Opcja - Ton”.</p>  → 
<p>4 Naciśnij JOYSTICK, aby wybrać “Brzmienie klaw.”.</p> 	<p>5 Wybierz “WŁĄCZONY” lub “WYŁĄCZONY”.</p>  → 	

- Ustawieniem fabrycznym jest “WŁĄCZONY”.





◆◆ Opcje wyświetlacza

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz “ Ustaw słuchawke”.</p>  → 	<p>3 Wybierz “Opcja wyświetl.”.</p>  → 
Przejdź do punktu 4.		

◆ Wybór informacji na wyświetlaczu w trybie gotowości

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 w **Opcje wyświetlacza** przedstawionych powyżej, a następnie:

<p>4 Wybierz “Wyśw. Gotowość”.</p>  → 	<p>5 Wybierz “Numer bazy”, “Nazwa sluch.” lub “WYŁĄCZONY”.</p>  → 
---	--

- Ustawieniem fabrycznym jest “Nazwa sluch.”.

Ustawienia słuchawki

◆ Wybór informacji na wyświetlaczu w trybie dzwonienia

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 z **Opcje wyświetlacza** przedstawionych na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Wyśw. Rozmowy".



5 Wybierz "Czas rozmowy" lub "Numer telefonu".



- Nawet jeśli wybierzesz "Numer telefonu", długość połączenia i tak zostanie wyświetlona, gdy odbierasz połączenia.
- Ustawieniem fabrycznym jest "Czas rozmowy".

◆ Wybór koloru prywatnego

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 z **Opcje wyświetlacza** przedstawionych na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Kolor pryw..".



5 Wybierz żadaną kategorię.



6 Wybierz kolor prywatny: "Zielony", "Czerwony" lub "Pomarańczowy" dla każdej kategorii.



- Ustawieniem fabrycznym jest "Zielony".
- Jeśli w punkcie 6 wybierzesz kolor prywatny, dioda dzwonka będzie świecić się na wybrany kolor.

◆ Zmiana nazwy kategorii

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 z **Opcje wyświetlacza** przedstawionych na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Kategoria".



5 Wybierz żadaną kategorię.




6 Edytuj nazwę kategorii (str. 38).
(maks. 10 znaków)







7 Naciśnij **JOYSTICK**.



Ustawienia słuchawki





◆◆ Opcje wywołania


Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor). 	2 Wybierz "  Ustaw słuchawkę".  → 	3 Wybierz "Opcja wywołania".  → 
Przejdź do punktu 4.		



◆ Blokada połączeń WŁ/WYŁ







Gdy funkcja ta ustawiona jest w pozycji WŁ, nie jest możliwe uzyskiwanie połączeń wychodzących. Możliwe są tylko połączenia wewnętrzne i połączenia z numerami określonymi jako numery alarmowe (patrz **Ustawienia numeru alarmowego** na stronie 65).


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej, a następnie:		
4 Wybierz "Blok. wywołania".  → 	5 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. (Ustawienie fabryczne 0000)	6 Wybierz "WŁĄCZONY" lub "WYŁĄCZONY".  → 

- Ustawieniem fabrycznym jest "WYŁĄCZONY".
- Gdy blokada połączeń jest ustawiona w pozycji WŁ, wyświetlone zostanie .

◆ Ustawienie numeru bezpośredniego połączenia

Po ustawieniu i włączeniu numeru bezpośredniego połączenia, wybieranie numerów jest możliwe tylko poprzez naciśnięcie przycisku  lub . **Gdy funkcja ta ustawiona jest w pozycji WŁ, nie jest możliwe uzyskiwanie połączeń z numerami alarmowymi.** Można jednak odbierać połączenia przychodzące.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej, a następnie:		
4 Wybierz "Nr rozm. bezp.".  → 	5 Wprowadź numer bezpośredniego połączenia. (maks. 24 cyfry)	6 Naciśnij JOYSTICK . 
7 Wybierz "Zapisz". 	8 Wybierz "WŁĄCZONY".  → 	

- Gdy tryb połączenia bezpośredniego został ustawiony w pozycji WŁ, wyświetlone zostanie .

Ustawienia słuchawki

◆ Ustawianie numeru bezpośredniego połączenia w pozycji WŁ/WYŁ


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Bezpośr. WŁ/WYŁ".




5 Wybierz "WŁĄCZONY" lub "WYŁĄCZONY".



- Ustawieniem fabrycznym jest "WYŁĄCZONY".
- Gdy tryb połączenia bezpośredniego został ustawiony w pozycji WYŁ, "☎" zniknie.
- Jeżeli nie ustawiłeś numeru bezpośredniego wywołania i wybierzesz "WŁĄCZONY" w kroku 5, wyświetlone zostanie "<Wpisz nr tel.>". Wprowadź numer, a następnie naciśnij dwukrotnie .

Ustawienia słuchawki

◆◆ Opcja - inne

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz " Ustaw słuchawkę".



3 Wybierz "Opcja - Inne".



Przejdź do punktu 4.

◆ Zmiana kodu PIN słuchawki

Ustawieniem fabrycznym jest 0000.

Po zarejestrowaniu kodu PIN słuchawki, potwierdzenie go nie jest możliwe. Dlatego też zaleca się zapisanie kodu PIN słuchawki. Jeśli zapomnisz kod PIN słuchawki, skontaktuj się z najbliższym Centrum Serwisowym Panasonic.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej, a następnie:

4 Wybierz "Zmien PIN sluch".



5 Wprowadź bieżący 4-cyfrowy kod PIN słuchawki.

6 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki.

7 Ponownie wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN słuchawki w celu potwierdzenia.

◆ Zmiana nazwy słuchawki

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej, a następnie:

4 Wybierz "Zmien nazw.slu."



5 Edytuj nazwę słuchawki. (maks. 10 znaków)

6 Naciśnij **JOYSTICK**.



Ustawienia słuchawki

◆ Ustawianie odbioru automatycznego w pozycji WŁ/WYŁ

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Automat.odbiór".



5 Wybierz "WŁĄCZONY" lub "WYŁĄCZONY".



- Ustawieniem fabrycznym jest "WYŁĄCZONY".

◆ Automatyczne wybieranie głosowe WŁ/WYŁ

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Aut.wyb.glos.".



5 Wybierz "WŁĄCZONY" lub "WYŁĄCZONY".



- Ustawieniem fabrycznym jest "WYŁĄCZONY".

◆ Wybór typu baterii


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

4 Wybierz "Typ baterii".



5 Wybierz "Ni-Cd" lub "Ni-MH".













- Ustawieniem fabrycznym jest "Ni-MH".
- Gdy ustawisz rodzaj baterii, na wyświetleniu słuchawki ukaże się .

Ustawienia słuchawki

◆ Zerowanie ustawień początkowych słuchawki

Możesz w całości przywrócić ustawienia początkowe słuchawki.

1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor). 	2 Wybierz "Ustaw słuchawkę".  → 	3 Wybierz "Opcja - Inne".  → 
4 Wybierz "Kasuj słuchawkę".  → 	5 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. (Ustawienie fabryczne 0000) 	6 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".  → 

◆ Ustawienia początkowe bezprzewodowej słuchawki

Funkcje	Ustawienia początkowe
Język komunikatów wyświetlacza	Polski
4-cyfrowy kod PIN słuchawki	0000
Lista numerów z książki telefonicznej	Pozostaje
Komenda głosowa	Pozostaje
Wybierz bazę	Automatyczny wybór bazy
Pamięć ponownego wybierania	Skasuj wszystko
Ustawienie Walkie-Talkie	Grupa
Kolor prywatny	Zielony
Nazwa kategorii	Pozostaje
Nazwa słuchawki	Pozostaje
Data/Godzina	Pozostaje







- Gdy sprowadzisz nastawienia słuchawki do nastawień początkowych, wszystkie inne ustawienia słuchawki zostaną skasowane lub przywrócone do fabrycznych nastawień.

Ustawienia bazy

Opcje wybierania i inne opcje nastawień bazy mogą być obsługiwane tylko za pomocą bezprzewodowej słuchawki.

◆◆ Opcje wywołania





Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesuń kursor).</p> 	<p>2 Wybierz  "Ustawianie bazy".</p>  → 	<p>3 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN bazy. (Ustawienie fabryczne 0000)</p>
<p>4 Wybierz "Opcja wywołania".</p>  → 		
<p>Przejdź do punktu 5.</p>		

◆ Wybór trybu wybierania numeru (Tonowe/Impulsowe)

Możesz przełączać między tonowym a impulsowym trybem wybierania, w zależności od usług oferowanych przez operatora. Jeśli używasz linii z wybieraniem tonowym, wybierz opcję "Tonowy". Jeśli korzystasz z linii telefonicznej z wybieraniem impulsowym, wybierz opcję "Impulsowy".

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyżej, a następnie:





<p>5 Wybierz "Tryb wybierania".</p>  → 	<p>6 Wybierz "Tonowy" lub "Impulsowy".</p>  → 
--	--

- Ustawieniem fabrycznym jest "Tonowy".

◆ Funkcja Flash

Zmiana długości czasu wywołania zależy od wymagań operatora lub centrali abonenckiej.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyżej, a następnie:

<p>5 Wybierz "Wywołaj".</p>  → 	<p>6 Wybierz "Typ 1" (700 ms), "Typ 2" (80 ms) lub "Typ 3" (200 ms).</p>  → 
--	--

- Ustawieniem fabrycznym jest "Typ 2" (80 ms).

Ustawienia bazy

◆ Wybór czasu pauzy

W zależności od wymogów centrali abonenckiej możesz ustawić pauzę o długości 3 lub 5 sekund.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

5 Wybierz "Pauza".



6 Wybierz "Krótka" (3 sek.) lub "Długa" (5 sek.).



- Ustawieniem fabrycznym jest "Krótka".

◆ Ustawienia numeru alarmowego

Nawet jeżeli bezprzewodowa słuchawka jest w trybie blokady połączeń, możesz uzyskać połączenie z numerem alarmowym.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

5 Wybierz "Numer alarmowy".



6 Wybierz "Numer alarmowy1" do "Numer alarmowy5".



7 Wprowadź numer alarmowy.
(maks. 24 cyfry)

8 Naciśnij JOYSTICK.



- Ustawienie fabryczne to 999, 998 i 997.

Ustawienia bazy

◆ Restrykcje

Możesz wprowadzić restrykcje dla wybranych bezprzewodowych słuchawek lub dla bazy, które uniemożliwiają uzyskiwanie połączeń ze wskazanymi numerami. Dla poszczególnych słuchawek można wyznaczyć maksimum 6 numerów opatrzonych restrykcją (do 8 cyfr). Jeżeli wybierzesz numer objęty restrykcjami, połączenie nie zostanie zrealizowane, a numer objęty restrykcjami będzie migać.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 na stronie 64, a następnie:

5 Wybierz
"Restrykcja pol."



6 Znajdź i naciśnij **PRAWY PRZYCISK** aby zaznaczyć (lub skasować) "✓" przy żądanej bezprzewodowej słuchawce lub bazie, wprowadzając restrykcję.



7 Naciśnij **JOYSTICK**.



8 Wybierz numer objęty restrykcją (1-6).



9 Wprowadź numer telefoniczny objęty restrykcją (do 8 cyfr).

10 Naciśnij **JOYSTICK**.



UWAGA: Pierwszy znak wprowadzany w punkcie 9 musi zastąpić wyświetlane obecnie numery. Dlatego też zaleca się zapisanie wprowadzonego numeru telefonu objętego restrykcjami.

Ustawienia bazy

◆◆ Automatyczne trasowanie połączeń

Automatyczne trasowanie połączeń to funkcja polegająca na wyborze najtańszego operatora sieci telefonicznej przy uzyskiwaniu połączeń zamiejscowych. Gdy numery kierunkowe zostaną skojarzone z kodami dostępowymi operatorów sieci telefonicznej (prefiksami), należy wybrać jedynie numer kierunkowy, a automatycznie wybrany zostanie numer dostępowy operatora o niższych taryfach zamiejscowych. Informacje o taryfach uzyskasz u operatora sieci telefonicznej.

◆ Rejestracja numeru dostępowego operatora

Najpierw musisz wykupić abonament usług drugiego operatora sieci telefonicznej. Możesz być abonentem usług maksymalnie 5 operatorów na raz. Następnie zaprogramuj numery dostępowe operatorów w poniższy sposób:

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 na stronie 64, a następnie:

5 Wybierz "Ustaw ARS".



6 Wybierz "Ustaw operatora".



7 Wybierz "WŁĄCZONY".



8 Wybierz żądany numer dostępowy operatora (C1-C5).



9 Wprowadź numer dostępu operatora. (maks. 7 cyfr)

10 Naciśnij JOYSTICK.



- Aby ustawić funkcję w pozycji WYŁ, wybierz "WYŁĄCZONY" w punkcie 7.

◆ Rejestrowanie i przyporządkowanie numerów kierunkowych do prefiksów

Zarejestruj numery kierunkowe, dla których usługi wybranego operatora sieci telefonicznej są tańsze od usług podstawowego operatora. Można wprowadzić do 25 numerów kierunkowych. Musisz również przypisać numer(y) kierunkowy(e) do numerów dostępowych wybranych, tańszych operatorów.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 na stronie 64, a następnie:

5 Wybierz "Ustaw ARS".



6 Wybierz "Ustaw nr kierun".



7 Wybierz żądany numer kierunkowy (1-25).



8 Wprowadź numer kierunkowy. (maks. 5 cyfr)

9 Naciśnij JOYSTICK.




10 Wybierz żądany numer dostępowy operatora (C1-C5).



Ustawienia bazy

◆◆ Inne opcje

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz " Ustawianie bazy".



3 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN bazy.
(Ustawienie fabryczne 0000)

4 Wybierz "Opcja - Inne".



Przejdź do punktu **5**.

◆ Zmiana kodu PIN bazy

Ustawieniem fabrycznym jest 0000.

Po zarejestrowaniu kodu PIN bazy, potwierdzenie go nie jest możliwe. Dlatego też zaleca się zapisanie kodu PIN bazy. Jeśli zapomnisz kod PIN bazy, skontaktuj się z najbliższym Centrum Serwisowym Panasonic.

Postępuj zgodnie z punktami od **1** do **4** powyżej, a następnie:

5 Wybierz "Zmien PIN bazy".



6 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy.

7 Ponownie wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy w celu potwierdzenia.

◆ Zerowanie ustawień bazy

Możesz w całości przywrócić ustawienia początkowe bazy.

Postępuj zgodnie z punktami od **1** do **4** powyżej, a następnie:

5 Wybierz "Kasuj baze".



6 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



Ustawienia bazy

◆ Ustawienia początkowe bazy

Funkcje	Ustawienia początkowe
4-cyfrowy kod PIN bazy	0000
Rodzaj dzwonka bazy dla połączeń zewnętrznych	1
Poziom dźwięku słuchawki bazy	Średni
Tryb blokady połączeń	Wył
Język komunikatów wyświetlacza	Polski
Pamięć ponownego wybierania	Skasuj wszystko
Lista numerów z książki telefonicznej	Pozostaje
Lista identyfikacyjna abonenta wywołującego	Skasuj wszystko
Numer dostępu operatora	Skasuj wszystko
Numer kierunkowy	Skasuj wszystko
Przypisanie numerów kierunkowych	Skasuj wszystko
Data/Godzina	31-12-03/00:00
Automat zgłoszeniowy	Wł
Własne powitanie	Pozostaje
Czas nagrywania wiadomości	Bez ograniczeń
Ilość dzwonków	4 dzwonki
Monitor powitania	Wł
Kod zdalnego dostępu	Skasuj (WYŁ)
Wiadomości/przypomnienia	Pozostaje


System telefoniczny

- Gdy sprowadzisz nastawienia bazy do nastawień początkowych, wszystkie inne ustawienia bazy zostają skasowane lub przywrócone do fabrycznych nastawień.

Operacje wykonywane przy użyciu bazy

◆◆ Uzyskiwanie połączenia z numerem z listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących

Na stronie 29 znajdziesz więcej informacji dotyczących funkcji.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **PRAWY PRZYCISK.**




Wyświetlone zostają dane ostatniego abonenta wywołującego.

2 Wybierz żądany wpis.




3 Podnieś słuchawkę.

- W celu uzyskania połączenia możesz również naciśnąć .
- “✓” oznacza, że widziałeś już te dane numeru wywołującego lub odebrałeś połączenie. Oznacza to także, że użytkownik innej zarejestrowanej bezprzewodowej słuchawki zobaczył już dane numeru wywołującego lub odebrał połączenie.
- Jeśli dane o numerze wywołującym są zastrzeżone, wyświetlony zostanie komunikat “Rozmowa pryw.”.
- Jeśli połączenie zostało zrealizowane z terenu, na którym usługa identyfikacji numeru nie jest dostępna, pojawi się komunikat “Poza obszarem”.
- Gdy podczas przewijania listy dojdiesz do jej końca, rozlegnie się sygnał końca listy.

◆◆ Menu listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących

Możesz edytować (w celu wywoływania) lub kasować pozycje na liście identyfikacyjnej abonentów wywołujących.

Aby wyłączyć operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **PRAWY PRZYCISK.**




Wyświetlone zostają dane ostatniego abonenta wywołującego.

2 Wybierz żądany wpis.



Przejdź do punktu **3**.

- Gdy podczas przewijania listy dojdiesz do jej końca, rozlegnie się sygnał końca listy.
- Po naciśnięciu , jeżeli na liście abonentów wywołujących nie są zapisane żadne pozycje, na wyświetleniu bazy pojawi się komunikat “Brak pamięci”.

Operacje wykonywane przy użyciu bazy

◆ Edytowanie odebranego numeru w celu wykonania połączenia

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 z **Menu listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących** przedstawionych na poprzedniej stronie, a następnie:

3 Wybierz "Edytuj zap.pol."



OK



4 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)

5 Naciśnij **ŚRODKOWY PRZYCISK**.

OK



- W celu uzyskania połączenia możesz również nacisnąć .
- Jeśli naciśniesz od do , lub po czynności w punkcie 3, pierwsza cyfra w numerze telefonicznym zostanie wstawiona.

◆ Usuwanie jednej/wszystkich pozycji z listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 z **Menu listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących** przedstawionych na poprzedniej stronie, a następnie:

3 Wybierz "Skasuj" lub "Skasuj wszystko".



OK



4 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



OK




- Aby usunąć wyświetlaną pozycję, naciśnij , a następnie wybierz "TAK" w punkcie 2 **Menu listy identyfikacyjnej abonentów wywołujących** (str. 70).

Operacje wykonywane przy użyciu bazy

◆◆ Menu listy numerów do ponownego wybierania

Możesz edytować (w celu wywołania) lub kasować pozycje na liście ponownego wybierania.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **PONOWNE WYBIERANIE**.



➔ Wyświetlony zostanie ostatnio wywołany numer.


2 Wyszukaj żądany wywołany numer.



Przejdź do punktu 3.

◆ Edytowanie wybranego numeru w celu wykonania połączenia

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyżej, a następnie:

3 Wybierz "Edytuj zap.pol.". 




4 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)

5 Podnieś słuchawkę lub naciśnij **ŚRODKOWY PRZYCIISK**.



◆ Usuwanie jednej/wszystkich pozycji z listy numerów do ponownego wybierania


Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyżej, a następnie:

3 Wybierz "Skasuj" lub "Skasuj wszystko". 



4 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".




- Aby usunąć wyświetlaną pozycję, naciśnij , a następnie wybierz "TAK" w punkcie 2.

Operacje wykonywane przy użyciu bazy

◆◆ Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej bazy



Zapisywanie (str. 37)/Edytowanie (str. 44)/Usuwanie (str. 45) pozycji w książce telefonicznej bazy może być wykonywane przy użyciu bezprzewodowej słuchawki.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij
LEWY PRZYCISK.



Wyświetlona zostaje
pierwsza pozycja książki
telefonicznej bazy.

2 Wybierz żądany wpis.



◆◆ Wybieranie z książki telefonicznej bazy



Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij
LEWY PRZYCISK.




Wyświetlona zostaje
pierwsza pozycja książki
telefonicznej bazy.

2 Wybierz żądany wpis.




3 Podnieś słuchawkę.


- W celu uzyskania połączenia możesz również naciśnąć .

System telefoniczny








Operacje wykonywane przy użyciu bazy

◆◆ Opcje dzwonka

Opcje poziomu głośności dzwonka bazy to 3 poziomy i dzwonek wyłączony. Jeżeli głośność zostanie ustawiona na WYŁ., wyświetlone zostanie “”.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .








◆ Ustawianie poziomu dzwonka bazy

1 Naciśnij ŚRODKOWY PRZYCISK.	2 Wybierz “Opcja - Dzwonek”.	3 Wybierz “Głośn. dzwonka”.
	 → 	 → 
4 Aby zwiększyć głośność, naciśnij PRZYCISK NAWIGACYJNY w górę. Aby zmniejszyć głośność, naciśnij PRZYCISK NAWIGACYJNY w dół.		5 Naciśnij ŚRODKOWY PRZYCISK.
		

- Ustawieniem fabrycznym jest poziom średni.

◆ Ustawianie rodzaju dzwonka bazy dla połączeń zewnętrznych

Opcje dla rodzaju dzwonka bazy dla połączeń zewnętrznych obejmują 6 rodzajów dzwonka.


1 Naciśnij ŚRODKOWY PRZYCISK.	2 Wybierz “Opcja - Dzwonek”.	3 Wybierz “Typ dzw. zewn.”.
	 → 	 → 
4 Znajdź żądaną pozycję wybraną.	 → 	

- Ustawieniem fabrycznym jest 1.

Operacje wykonywane przy użyciu bazy

◆◆ Blokada połączeń WŁ/WYŁ

Gdy funkcja ta ustawiona jest w pozycji WŁ, nie jest możliwe uzyskiwanie połączeń wychodzących. Możliwe są tylko połączenia wewnętrzne i połączenia z numerami określonymi jako numery alarmowe (patrz **Ustawienia numeru alarmowego** na stronie 65).

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij
**ŚRODKOWY
PRZYCISK.**




2 Wybierz "Blok.
wywołania".



3 Wprowadź 4-cyfrowy
kod PIN bazy.
(Ustawienie fabryczne
0000)

4 Wybierz "WŁĄCZONY" lub
"WYŁĄCZONY".



- Ustawieniem fabrycznym jest "WYŁĄCZONY".
- Gdy blokada połączeń jest ustawiona w pozycji WŁ, wyświetlone zostanie " ".

System telefoniczny

Obsługa kilku współpracujących urządzeń


◆◆ Obsługa dodatkowych bezprzewodowych słuchawek

Dodatkowe bezprzewodowe słuchawki **KX-TCA151EX** lub **KX-TCA154EX** są dostępne w oddzielnej sprzedaży. W jednej bazie można zarejestrować maksymalnie 6 bezprzewodowych słuchawek. Korzystanie z dodatkowych bezprzewodowych słuchawek umożliwia uzyskiwanie połączenia wewnętrznego i jednoczesne prowadzenie rozmowy na linii zewnętrznej.

KX-TCA151EX nie posiada funkcji wyszukiwania głosowego.

◆◆ Obsługa dodatkowych baz

Jedna bezprzewodowa słuchawka może zostać zarejestrowana w maksymalnie 4 bazach. Każda baza tworzy swoją komórkę radiową o określonym zasięgu. Podłączenie poszczególnych baz do tej samej linii telefonicznej umożliwia zwiększenie zasięgu działania systemu poprzez rozmieszczenie baz tak, że zasięgi fal radiowych dwóch baz zachodzą na siebie. Jeżeli w bezprzewodowej słuchawce ustawiony jest automatyczny wybór bazy, wtedy słuchawka w trybie gotowości automatycznie skorzysta z najbliższej bazy w przypadku, gdy znajdzie się poza zasięgiem pierwszej bazy. Nie można przekazywać połączeń między bazami (tylko pomiędzy słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej bazie).

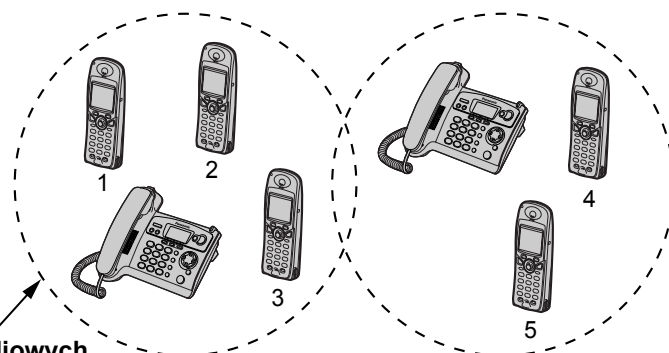

Zasięg fal radiowych

Np. dodatkowe słuchawki
(KX-TCA154EX)
zarejestrowane w 2 bazach.



UWAGA: Połączenie zostanie przerwane gdy bezprzewodowa słuchawka zostanie przeniesiona z zasięgu fal radiowych jednej bazy do zasięgu drugiej bazy.


Obsługa kilku współpracujących urządzeń














◆◆ Rejestracja bezprzewodowej słuchawki w bazie


Bezprzewodowa słuchawka dostarczona razem z bazą jest już zarejestrowana w tej bazie. Jeśli zakupiona została opcjonalna bezprzewodowa słuchawka, musi zostać zarejestrowana w następujący sposób.

Przed pierwszym użyciem opcjonalnej słuchawki należy ładować jej baterie przez 7 godzin.

Rejestracja bezprzewodowej słuchawki musi zostać zakończona w ciągu 1 minuty po naciśnięciu . Jeżeli nie udało Ci się zarejestrować słuchawki w tym czasie, naciśnij  i spróbuj raz jeszcze.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz  "Ustaw słuchawkę".</p>  → 	<p>3 Wybierz "Rejestracja".</p>  → 
<p>4 Wybierz "Rejestruj słuch".</p>  → 	<p>5 Naciśnij i przytrzymaj  na bazie (przez około 3 sekund), aż rozlegnie się dźwięk.</p>	
<p>6 Wybierz żądaną bazę.</p>  → 	<p>7 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN bazy. (Ustawienie fabryczne 0000)</p>	<p>8 Naciśnij JOYSTICK.</p>  → 

Gdy bezprzewodowa słuchawka zostanie prawidłowo zarejestrowana, usłyszysz sygnał potwierdzenia i wyświetlona zostanie ikona .


- W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN rozlegnie się dźwięk informujący o wystąpieniu błędu; powtórz czynności od punktu 1.
- Aby zarejestrować bezprzewodową słuchawkę w więcej niż jednej bazie, powtórz czynności od punktu 1 dla innej bazy (baz).
- Główne menu bezprzewodowej słuchawki może ulec zmianie w zależności od bazy, w której została ona zarejestrowana.

Obsługa kilku współpracujących urządzeń



◆ Kasowanie Bezprzewodowej Słuchawki


Każda bezprzewodowa słuchawka może sama się skasować lub wykonać skasowanie innej słuchawki. Funkcja ta jest zwykle używana do kasowania połączenia między bezprzewodową słuchawką i bazą.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .








<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p>	<p>2 Wybierz "Ustawianie bazy".</p>
<p>3 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN bazy. (Ustawienie fabryczne 0000)</p>	<p>4 Wybierz "Skasuj sluch.".  → </p>
<p>5 Znajdź i naciśnij PRAWY PRZYCISK w celu powiązania "✓" ze słuchawką, która ma zostać objęta restrykcją.  → </p>	<p>6 Naciśnij JOYSTICK. </p>

◆ Kasowanie bazy

Jeżeli bezprzewodowa słuchawka jest poza zasięgiem i/lub zasilanie jest w pozycji WYŁ. podczas **Kasowania Bezprzewodowej Słuchawki**, numer poprzedniej bazy pozostanie w pamięci skasowanej bezprzewodowej słuchawki. Należy wtedy skasować bazę zarejestrowaną w pamięci skasowanej bezprzewodowej słuchawki.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 przedstawionymi na poprzedniej stronie, a następnie:

<p>4 Wybierz "Skasuj bazę".  → </p>	<p>5 Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN słuchawki. (Ustawienie fabryczne 0000)</p>
<p>6 Znajdź i naciśnij PRAWY PRZYCISK w celu powiązania "✓" z bazą która ma zostać skasowana.  → </p>	<p>7 Naciśnij JOYSTICK. </p>
<p>8 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".  → </p>	


Obsługa kilku współpracujących urządzeń

◆◆ Wybór bazy

Gdy wybrana jest opcja "Auto" (Automatyczny wybór bazy), bezprzewodowa słuchawka automatycznie wyszukuje inne zarejestrowane bazy jeśli znajdziesz się poza radiowym zasięgiem obecnej bazy.

Gdy wybrana jest określona baza, bezprzewodowa słuchawka będzie korzystać tylko z wybranej bazy.

Połączenia (przychodzące i wychodzące) można uzyskiwać tylko przez wybraną bazę, nawet jeśli sąsiadujące zasięgi radiowe sąsiadujących baz nakładają się na obszar radiowego zasięgu wybranej bazy.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **JOYSTICK** (lub przesunij kursor).



2 Wybierz "  Ustaw słuchawkę".



3 Wybierz "Wybierz bazę".



4 Wybierz "Auto" lub żadaną bazę.



- Ustawieniem fabrycznym jest "Auto".

Obsługa kilku współpracujących urządzeń





◆◆ Połączenie wewnętrzne (Interkom) pomiędzy zarejestrowanymi urządzeniami &








Możesz korzystać z bezprzewodowych słuchawki i bazy w trybie interkomu.

Połączenia wewnętrzne mogą być realizowane w zasięgu fal radiowych bieżącej bazy, ale nie ze słuchawkami znajdującymi się w zasięgu działania baz sąsiadujących.


Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

◆ Przykład: Bezprzewodowa słuchawka 1 wywołuje bezprzewodową słuchawkę 2




	<Bezprzewodowa słuchawka 1>	<Bezprzewodowa słuchawka 2>
1	Naciśnij INTERKOM  , a następnie naciśnij numer żądanej bezprzewodowej słuchawki  .	 Naciśnij ROZMOWA  .
2		

- Połączenie można odebrać również poprzez naciśnięcie przycisków: ,  do , ,  lub  zamiast naciskania  (**Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku**).

◆ Zakończenie rozmowy



	<Bezprzewodowa słuchawka 1 lub 2>
3	Naciśnij ROZMOWA WYŁ  .

◆ Przykład: Bezprzewodowa słuchawka 1 wywołuje bazę

	<Bezprzewodowa słuchawka 1>	<Baza>
1	Naciśnij INTERKOM  , a następnie naciśnij numer bazy  .	 Podnieś słuchawkę.
2		





- Możesz także odebrać połączenie naciskając  lub .









◆ Zakończenie rozmowy

	<Bezprzewodowa słuchawka 1>	<Baza>
3	Naciśnij ROZMOWA WYŁ  .	LUB Aby zakończyć rozmowę, umieść słuchawkę na widelkach lub naciśnij  .



Obsługa kilku współpracujących urządzeń

◆ Przykład: Baza wywołuje bezprzewodową słuchawkę 1

	<Baza>	<Bezprzewodowa słuchawka 1>
1	Naciśnij INTERKOM  .	
2	Wybierz numer żądanej bezprzewodowej słuchawki  .	
3		Naciśnij ROZMOWA  .

- Możesz połączyć się jednocześnie ze wszystkimi bezprzewodowymi słuchawkami z bazy jeżeli naciśniesz  w punkcie **2** (zobacz **Wybór rodzaju dzwonka dla przywoływania** na stronie 56), a następnie ten użytkownik bezprzewodowej słuchawki, który odpowie pierwszy, może rozmawiać z użytkownikiem bazy.
- Połączenie można odebrać również poprzez naciśnięcie przycisków: , , do , ,  lub  zamiast przycisku  (**Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku**).


◆ Zakończenie rozmowy

	<Baza>	<Bezprzewodowa słuchawka 1>
4	Aby zakończyć połączenie, umieść słuchawkę na widełkach lub naciśnij  .	LUB Naciśnij ROZMOWA WYŁ  .



Obsługa kilku współpracujących urządzeń














◆◆ Przekazywanie połączeń do innego zarejestrowanego urządzenia &

Interkom umożliwia przekazywanie podczas rozmowy połączenia z linii zewnętrznej pomiędzy zarejestrowanymi urządzeniami.


Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

◆ Przykład: Bezprzewodowa słuchawka 1 przekazuje połączenie Bezprzewodowej słuchawka 2





	<Bezprzewodowa słuchawka 1> (W trakcie rozmowy)	<Bezprzewodowa słuchawka 2>
1	Naciśnij INTERKOM  , a następnie naciśnij numer żądanej bezprzewodowej słuchawki  .	
2		Naciśnij ROZMOWA  .
	(Połączenie pomiędzy Bezprzewodowymi Słuchawkami 1 i 2)	
3	Naciśnij ROZMOWA WYŁ  .	
	(Połączenie pomiędzy linią zewnętrzną i Bezprzewodową Słuchawką 2)	









- Gdy podczas połączenia naciśniesz  na bezprzewodowej słuchawce, połączenie z linią zewnętrzną zostanie chwilowo zawieszono. Aby powrócić do połączenia, naciśnij  ponownie.
- Jeżeli połączenie z linią zewnętrzną zostanie chwilowo zawieszono, a przekazana rozmowa nie zostanie odebrana, możesz powrócić do połączenia naciskając  ponownie.
- Połączenie można odebrać również poprzez naciśnięcie przycisków: ,  do , ,  lub  zamiast przycisku  (**Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku**).
- Jeżeli naciśniesz  po naciśnięciu numeru żądanej bezprzewodowej słuchawki, połączenie może zostać przekazane do tej bezprzewodowej słuchawki bez oczekiwania na odebranie wywołania przez słuchawkę. Jeżeli przekazywane połączenie nie zostanie odebrane w ciągu 60 sekund, ponownie zadzwoni bezprzewodowa słuchawka 1.
- Jeżeli bezprzewodowa słuchawka 2 odbierze przekazywane połączenie, naciśnij  aby ustawić **połączenie konferencyjne**, lub naciśnij  aby zakończyć przekazywanie połączenia.

Obsługa kilku współpracujących urządzeń

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .






◆ Przykład: Bezprzewodowa Słuchawka 1 przekazuje połączenie do bazy












	<Bezprzewodowa słuchawka 1> (W trakcie rozmowy)	<Baza>
1	Naciśnij INTERKOM  , a następnie naciśnij numer bazy  .	 Podnieś słuchawkę.
2		
	(Połączenie między Bezprzewodową Słuchawką 1 i bazą)	
3	Naciśnij ROZMOWA WYŁ  .	(Połączenie pomiędzy linią zewnętrzną i bazą)

- Gdy podczas połączenia naciśniesz  na bezprzewodowej słuchawce, połączenie z linią zewnętrzną zostanie chwilowo zawieszono. Aby powrócić do połączenia, naciśnij  ponownie.
- Jeżeli połączenie z linią zewnętrzną zostanie chwilowo zawieszono, a przekazana rozmowa nie zostanie odebrana, możesz powrócić do połączenia naciskając  ponownie.
- Możesz także odebrać połączenie naciskając  lub .
- Jeżeli naciśniesz  po naciśnięciu numeru bazy, połączenie może zostać przekazane do bazy bez konieczności oczekiwania na odebranie wywołania przez bazę.
Jeżeli przekazywane połączenie nie zostanie odebrane w ciągu 60 sekund, ponownie zadzwoni bezprzewodowa słuchawka 1.
- Jeżeli baza odbierze przekazywane połączenie, naciśnij  aby ustawić **połączenie konferencyjne**, lub naciśnij  aby zakończyć przekazywanie połączenia.

Obsługa kilku współpracujących urządzeń

◆ Przykład: Baza przekazuje połączenie do Bezprzewodowej słuchawki 1

	<Baza>	<Bezprzewodowa słuchawka 1>
	(W trakcie rozmowy)	
1	Naciśnij INTERKOM  , a następnie naciśnij numer żądanej bezprzewodowej słuchawki  .	
2		Naciśnij ROZMOWA  .
		(Połączenie między bazą i Bezprzewodową Słuchawką 1)
3	Aby zakończyć rozmowę, umieść słuchawkę na widełkach lub naciśnij  .	
		(Połączenie pomiędzy linią zewnętrzną i Bezprzewodową słuchawką 1)

- Gdy podczas połączenia naciśniesz  na bazie, połączenie z linią zewnętrzną zostanie chwilowo zawieszono. Aby powrócić do połączenia, naciśnij  ponownie.
- Jeżeli połączenie z linią zewnętrzną zostanie chwilowo zawieszono, a przekazana rozmowa nie zostanie odebrana, możesz powrócić do połączenia naciskając  ponownie.
- Połączenie można odebrać również poprzez naciśnięcie przycisków: ,  do , ,  lub  zamiast przycisku  (**Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku**).
- Jeżeli zakończysz połączenie po naciśnięciu numeru żądanej bezprzewodowej słuchawki, połączenie może zostać przekazane do tej bezprzewodowej słuchawki bez konieczności rozmowy z tą słuchawką. Jeżeli przekazywane połączenie nie zostanie odebrane w ciągu 60 sekund, ponownie zadzwoni baza.
- Jeżeli bezprzewodowa słuchawka 1 odbierze przekazywane połączenie, naciśnij  aby ustawić **połączenie konferencyjne**, lub rozłącz się aby zakończyć przekazywanie połączenia.

Walkie-Talkie

Funkcja Walkie-Talkie umożliwia bezprzewodowym słuchawkom komunikowanie się ze sobą poza zasięgiem bazy. Gdy bezprzewodowe słuchawki są w trybie Walkie-Talkie, połączenia zewnętrzne nie są odbierane. Tylko słuchawki **KX-TCA151EX** i **KX-TCA154EX** posiadają funkcję Walkie-Talkie i mogą komunikować się ze sobą. Czas rozmowy w tym trybie wynosi ok. 6 godzin. Czas gotowości w tym trybie wynosi maksymalnie ok. 15 godz. (Różni się zależnie od warunków używania.) Jeżeli bezprzewodowa słuchawka używana jest w trybie Walkie-Talkie, zaleca się włączanie słuchawki tylko podczas rozmowy w trybie Walkie-Talkie. Wyłączenie bezprzewodowej słuchawki natychmiast po zakończeniu rozmowy wydłuży czas pracy baterii.

Zasięg:

Maksymalny zasięg pomiędzy dwiema bezprzewodowymi słuchawkami w trybie Walkie-Talkie wynosi 300 m na zewnątrz.

◆◆ Ustawianie trybu Walkie-Talkie

Możesz ustawić tryb Walkie-Talkie. Istnieją dwa typy obsługi tego trybu: Wspólna baza lub Grupa. Ustawieniem fabrycznym jest Grupa.

- W przypadku wspólnej bazy, komunikacja jest możliwa pomiędzy bezprzewodowymi słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej bazie. Jeżeli bezprzewodowe słuchawki są zarejestrowane w więcej niż jednej bazie, należy wybrać dla słuchawek tę samą bazę.

Funkcja ta nie będzie działać, gdy dla wyboru bazy wybrano ustawienie AUTO.

Jeżeli wybrany jest tryb wspólnej bazy, a bezprzewodowa słuchawka nie jest w niej zarejestrowana, usłyszysz dźwięk informujący o wystąpieniu błędu.

- W trybie grupy, komunikacja jest możliwa pomiędzy bezprzewodowymi słuchawkami które są obie nastawione na tryb Walkie-Talkie i posiadają ten sam identyfikator grupy (ID).

Pozwala to bezprzewodowym słuchawkom na komunikowanie się w trybie Walkie-Talkie bez względu na to, w których bazach są zarejestrowane.

Walkie-Talkie

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesuń kursor).



2 Wybierz "Walkie-Talkie".



3 Wybierz "Ustawienia".



4 Wybierz "Ogólny" lub "Grupa".



Gdy wybrana jest "Grupa";


5 Wprowadź 3-cyfrowy kod grupy.
(Ustawienie fabryczne 000)

6 Naciśnij **JOYSTICK**.



7 Wprowadź numer bezprzewodowej
słuchawki.
(1-9: Ustawieniem domyślnym jest 1)

8 Dwukrotnie naciśnij **JOYSTICK**.




- Jeśli wybrałeś "Grupa", wprowadź kod grupy (wybrane 3 cyfry – ustawieniem domyślnym jest 000). Nie zapomnij swojego kodu.
- Ustawienie fabryczne numeru bezprzewodowej słuchawki to 1.

WAŻNE: Każda bezprzewodowa słuchawka powinna posiadać swój własny, niepowtarzalny numer.

Walkie-Talkie

◆◆ Ustawianie trybu Walkie-Talkie w pozycji WŁ/WYŁ

Aby używać funkcji Walkie-Talkie, wszystkie bezprzewodowe słuchawki uczestniczące w rozmowie powinny być w trybie Walkie-Talkie.




Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

◆ Ustawianie trybu Walkie-Talkie w pozycji WŁ

1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesuwaj kursor). 	2 Wybierz "WŁ" Walkie-Talkie".  → 	3 Wybierz "WŁĄCZONY".  → 
---	---	--

- Gdy tryb Walkie-Talkie jest ustawiony na WŁ, numer bezprzewodowej słuchawki zostaje wyświetlony po pojawieniu się "Walkie-Talkie" na wyświetlaczu.

◆ Ustawianie trybu Walkie-Talkie w pozycji WYŁ

1 Naciśnij JOYSTICK . 	2 Wybierz "WYŁĄCZONY".  → 
--	---





- Funkcja jest również niedostępna jeśli zasilanie zostało wyłączone a następnie włączone.


◆◆ Rozmowa w trybie Walkie-Talkie

Przed przejściem do tej funkcji, upewnij się, że tryb Walkie-Talkie znajduje się w pozycji WŁ, oraz że wybrany został właściwy tryb Walkie-Talkie.

Na przykład, bezprzewodowa słuchawka 1 wywołuje bezprzewodową słuchawkę 2.

Aby przerwać operację, naciśnij w dowolnej chwili .

	<Bezprzewodowa słuchawka 1>	<Bezprzewodowa słuchawka 2>
1	Naciśnij INTERKOM (INT),  lub  , a następnie naciśnij żądany numer bezprzewodowej słuchawki (ABO 2).	
2		Naciśnij ROZMOWA  .

- Połączenie można odebrać również poprzez naciśnięcie przycisków: (INT), (D) do (WYŁ), (WŁ), (#) lub (INT) zamiast przycisku  (Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku).

Automat zgłoszeniowy

Jeśli ustawisz aktualną datę i godzinę (str. 20) i ustawisz automat zgłoszeniowy w pozycji **WŁ**, głos z syntezy odczyta datę i godzinę nagrania wiadomości przychodzącej/przypomnienia po odtworzeniu **-Oznaczenie głosowe daty/godziny**. Całkowita pojemność nagrywania to ok. 27 minut lub 64 wiadomości. Czas nagrywania powitania ograniczony jest do 2 min. 30 sek. Zaleca się nagrywanie krótkich powitań w celu zachowania większej ilości czasu przeznaczonego na nagrywanie wiadomości/przypomnień. Wszystkie wiadomości (powitania, wiadomości oraz przypomnienia) przechowywane są na czas nieokreślony w pamięci "Flash" układu scalonego, nawet w przypadku awarii zasilania. Wszystkie wiadomości są przechowywane aż do ich skasowania-**Kopia zapasowa wiadomości w pamięci Flash**.

◆◆ Automat zgłoszeniowy **WŁ/WYŁ**

Po ustawieniu automatu zgłoszeniowego w pozycji **WŁ**, rozmówcy będą mogli zostawiać wiadomości.




◆ Ustawianie w pozycji **WŁ**

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz "Obsl. autom. zgl.". 



3 Wybierz "Odpowiedź WŁ";
na wyświetlaczu pojawi się .



◆ Ustawianie w pozycji **WYŁ**

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz "Obsl. autom. zgl.". 



3 Wybierz "Odpowiedź WYŁ";
z wyświetlacza zniknie .



◆ Ustawianie w pozycji **WŁ**

Naciśnij **ODPOWIEDŹ WŁĄCZONA**.



➔ Zapali się wskaźnik.

◆ Ustawianie w pozycji **WYŁ**

Naciśnij **ODPOWIEDŹ WŁĄCZONA**
ponownie.



➔ Wskaźnik zgaśnie.

Automat zgłoszeniowy

◆◆ Powitanie

◆ Odtwarzanie powitania fabrycznego/własnego

Jeżeli nie zostało nagrane własne powitanie użytkownika, odtworzone zostanie jedno z dwóch powitań fabrycznych. Które powitanie fabryczne zostanie odtworzone, zależy od ustawienia czasu nagrywania wiadomości.

Jeśli czas nagrywania ustawiony jest na "1 minuta" lub "bez ograniczen" (27 minut).










- "Dzień dobry, przepraszamy nie możemy odebrać telefonu. Prosimy zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału. Dziękujemy za telefon."

Jeśli czas nagrywania określono jako "Tylko powit.".

- "Dzień dobry, przepraszamy nie możemy odebrać telefonu. Prosimy zadzwonić później. Dziękujemy za telefon."









◆ Nagrywanie własnego powitania

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p> 	<p>2 Wybierz "Obsl. autom. zgl.". </p>  → 	<p>3 Wybierz "Nagraj".</p>  → 
<p>4 Wybierz "Nagraj OGM".</p>  → 	<p>5 Nagraj powitanie z odległości 20 cm od Mikrofon.</p>	<p>6 Naciśnij JOYSTICK, aby zakończyć nagrywanie; odtworzone zostanie nagrane powitanie.</p> 



◆ Ustawianie czasu nagrywania wiadomości

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyżej, a następnie:

<p>3 Wybierz "Ustaw. aut. zgl.". </p> 	<p>4 Wybierz "Czas nagr. kom.". </p> 	<p>5 Wybierz "1 minuta" lub "bez ograniczen" (maks. 27 minut) lub "Tylko powit." (wiadomości przychodzące nie będą nagrywane).</p>  → 
---	--	---

- Ustawieniem fabrycznym jest "bez ograniczen".


Automat zgłoszeniowy



◆ Nagrywanie własnego powitania

- 1** Naciśnij i przytrzymaj **WŁASNE POWITANIE**.
- 2** Nagraj powitanie z odległości 20 cm od Mikrofon (str. 8).
- 3** Naciśnij **WŁASNE POWITANIE** aby zakończyć nagrywanie.



- Nagrane własne powitanie będzie odtworzone po punkcie **3**.
- Możesz także zakończyć nagrywanie naciskając .



◆ Odtwarzanie powitania

- 1** Naciśnij **JOYSTICK** (lub przesunij kursor).
- 2** Wybierz "  Obsl. autom. zgl.".
- 3** Wybierz "Odtwórz OGM".




◆ Odtwarzanie powitania

Naciśnij **WŁASNE POWITANIE**.



▶ Powitanie zostanie odtworzone.

- Możesz usunąć własne powitanie naciskając  podczas odtwarzania własnego powitania.

Automat zgłoszeniowy



◆ Usuwanie własnego powitania

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz "Obsl. autom. zgl."
"Obsl. autom. zgl."



3 Wybierz "Skasuj wiadom."
"Skasuj wiadom."




4 Wybierz "Kasuj OGM".



5 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



- Możesz także usunąć własne powitanie naciskając , a następnie wybierając "Tak" podczas odtwarzania własnego powitania.

◆◆ Określanie ilości dzwonek

Możesz wybrać ilość dzwonek – ustawienia od 2 do 7 lub AUTO (**Funkcja oszczędzania**), po których zostanie uruchomiony automat zgłoszeniowy.

◆ Funkcja oszczędzania (Jeśli ustawione na "Auto")

Jeśli wywołujesz bazę z telefonu z systemem wybierania tonowego:

Jeśli baza odpowie po 2 dzwonekach, oznacza to, że nagrana została przynajmniej jedna nowa wiadomość.

Jeśli baza odpowie po 5 dzwoneku, nie nagrano żadnych nowych wiadomości.

Rozłącz się po 4-tym dzwoneku. Pozwoli to zaoszczędzić na rachunku za rozmowy telefoniczne.

1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz "Obsl. autom. zgl."
"Obsl. autom. zgl."



3 Wybierz "Ustaw. aut. zgl."
"Ustaw. aut. zgl."



4 Wybierz "Ilość dzwonek".




5 Wybierz "Auto" lub "2 Dzwonek" do "7 Dzwonek" w celu wybrania ilości dzwonek.





- Ustawieniem fabrycznym jest "4 Dzwonek".

Automat zgłoszeniowy

◆◆ Wiadomości/przypomnienia

Wiadomości i przypomnienia są przechowywane w porządku chronologicznym. Nowe wiadomości nie mogą być nagrane, jeśli wyświetlany jest komunikat "pełna" i jeżeli wskaźnik  umieszczony na bazie szybko miga. Zaleca się kasowanie niepotrzebnych wiadomości po każdym odtworzeniu, aby uzyskać jak najwięcej miejsca na nowe wiadomości.



 <p>INT. 1 1 Wiadom. 17.8 14:59</p>	<p>Jeśli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu pojawi się ikona  oraz ilość nagranych wiadomości.</p>
--	--

◆ Odtwarzanie nowych wiadomości/przypomnień

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p>	<p>2 Wybierz "" Obsl.autom.zgl."</p>	<p>3 Wybierz "Odtw.nowa.wiad."</p>
	→	→

◆ Odtwarzanie wszystkich wiadomości/przypomnień

<p>1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesunij kursor).</p>	<p>2 Wybierz "" Obsl.autom.zgl."</p>	<p>3 Wybierz "Odtw. wszystkie".</p>
	→	→

◆ Powtórne odtwarzanie wiadomości

(Podczas odtwarzania wiadomości)	→	Przesunij JOYSTICK w lewo.

- Jeżeli naciśniesz w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, zostanie odtworzona poprzednia wiadomość. Jeżeli naciśniesz po upływie 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, zostanie odtworzona bieżąca wiadomość.

◆ Pomijanie wiadomości podczas odtwarzania

(Podczas odtwarzania wiadomości)	→	Przesunij JOYSTICK w prawo.

Automat zgłoszeniowy


◆ Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości

(Podczas odtwarzania wiadomości) → Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.



◆ Wybieranie poziomu dźwięku słuchawki podczas odtwarzania


(Podczas odtwarzania wiadomości) → Przesuń **JOYSTICK** do góry lub do dołu.




◆ Kasowanie pojedynczej wiadomości/przypomnienia


(Podczas odtwarzania wiadomości) →

1 Naciśnij **JOYSTICK**. **2** Wybierz "Skasuj".




3 Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".




- Wiadomość można również skasować poprzez naciśnięcie , a następnie wybranie opcji "TAK" podczas odtwarzania wiadomości (str. 92).

◆ Kasowanie wszystkich wiadomości/przypomnień

1 Naciśnij **JOYSTICK** (lub przesuń kursor). **2** Wybierz "Obsl.autom.zgl.". **3** Wybierz "Skasuj wiadom.".



4 Wybierz "Skasuj wszystko". **5** Wybierz opcję "TAK", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKASOWANO".



◆ Oddzwanianie do abonenta wywołującego

(Podczas odtwarzania wiadomości) →

1 Naciśnij **JOYSTICK**. **2** Wybierz "Oddzdzwon".



Automat zgłoszeniowy

◆ Edytowanie numeru w celu wykonania połączenia

(Podczas odtwarzania wiadomości)


1 Naciśnij **JOYSTICK**.



2 Wybierz "Edytuj zap.pol.".  → 

3 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)


4 Naciśnij **JOYSTICK, ROZMOWA** lub **SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY**.  LUB  LUB 



 1 Wiadom.
17.8 14:59

Jeżeli zostanie nagrana nowa wiadomość (wiadomości), wyświetlone zostaną ikona  oraz liczba nowych wiadomości, a wskaźnik  na bazie będzie migać.

◆ Odtwarzanie nowych wiadomości/przypomnień


Naciśnij **ODTWARZANIE**. 

Nowa wiadomość (wiadomości) zostanie odtworzona, jeśli jest nagrana.

- Jeżeli nie ma nowych wiadomości/przypomnień, odtworzone zostaną wszystkie nagrane wiadomości/przypomnienia.
- Jeżeli nie ma żadnych nagranych wiadomości/przypomnień, usłyszysz komunikat "Brak wiadomości".

◆ Powtórne odtwarzanie wiadomości

(Podczas odtwarzania wiadomości)

Naciśnij **LEWY PRZYCISK**.  LUB Naciśnij **PRZYCISK NAWIGACYJNY** lewej strony. 

- Jeżeli naciśniesz w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, zostanie odtworzona poprzednia wiadomość. Jeżeli naciśniesz po upływie 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, zostanie odtworzona bieżąca wiadomość.

Automat zgłoszeniowy

◆ Pomijanie wiadomości podczas odtwarzania

(Podczas odtwarzania wiadomości) →




Naciśnij **PRAWY PRZYCISK.** **LUB** Naciśnij prawą stronę **PRZYCISK NAWIGACYJNY.**




◆ Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości

(Podczas odtwarzania wiadomości) →


Naciśnij **STOP.** **LUB** Aby powrócić do odtwarzania wiadomości, naciśnij **ODTWARZANIE.** **LUB** Aby zakończyć odtwarzanie wiadomości, naciśnij **STOP** ponownie.

◆ Wybieranie poziomu głośności słuchawki podczas odtwarzania

(Podczas odtwarzania wiadomości) →

Aby zwiększyć głośność, naciśnij **PRZYCISK NAWIGACYJNY w górę.**
Aby zmniejszyć głośność, naciśnij **PRZYCISK NAWIGACYJNY w dół.**



◆ Kasowanie pojedynczej wiadomości/przypomnienia

(Podczas odtwarzania wiadomości) →



Naciśnij **KASOWANIE.**



◆ Kasowanie wszystkich wiadomości/przypomnień

Można skasować od razu wszystkie nagrane wiadomości, poza powitaniem.


1 Naciśnij **KASOWANIE.** **2** W ciągu 5 sekund po informacji, naciśnij **KASOWANIE.**





Automat zgłoszeniowy


◆ Edytowanie numeru w celu wykonania połączenia

(Podczas odtwarzania wiadomości) →

1 Naciśnij **ŚRODKOWY PRZYCIISK**.


2 Wybierz "Edytuj zap.pol.". → 

3 Edytuj numer telefonu. (maks. 24 cyfry)

4 Podnieś słuchawkę lub naciśnij **SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY**.


◆ Oddzwanianie do abonenta wywołującego


(Podczas odtwarzania wiadomości) →


1 Naciśnij **ŚRODKOWY PRZYCIISK**.



2 Wybierz "Oddzdzwon". → 


◆◆ Funkcja odsłuchiwania WŁ/WYŁ


Jeżeli funkcja odsłuchiwania jest WYŁ, można tylko odsłuchiwać nagrywaną wiadomość abonenta wywołującego.

1 Naciśnij **JOYSTICK** (lub przesunij kursor).


2 Wybierz "Obsl.autom.zgl.". → 

3 Wybierz "Ustaw. aut.zgl.". → 

4 Wybierz "Podsluch powit.". → 






5 Wybierz "WŁACZONY" lub "WYŁACZONY". → 

- Ustawieniem fabrycznym jest "WŁACZONY".








Automat zgłoszeniowy

◆◆ Sterowanie bezpośrednio automatem zgłoszeniowym














Operowanie przyciskami wybierania umożliwia bezpośrednio sterowanie automatem zgłoszeniowym.

- 1 Naciśnij **JOYSTICK** (lub przesunij kursor). 
- 2 Wybierz "Obsl. autom. zgl.".  → 
- 3 Wybierz "Odtw. nowa wiad." lub "Odtw. wszystkie".  → 

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 3 powyżej, a następnie:

Naciśnij 	Aby powtórnie odtworzyć wiadomość.
Naciśnij 	Aby pominąć wiadomość.
Naciśnij 	Aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości.
Naciśnij  	Aby skasować pojedynczą wiadomość/przypomnienie. *1
Naciśnij  	Aby skasować wszystkie wiadomości/przypomnienia.

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2 powyżej, a następnie:

Naciśnij 	Aby rozwinąć menu ustawień automatu zgłoszeniowego.
Naciśnij 	Aby odtworzyć nowe wiadomości/przypomnienia.
Naciśnij 	Aby odtworzyć wszystkie wiadomości/przypomnienia.
Naciśnij 	Aby odtworzyć powitanie.
Naciśnij  	Aby nagrać przypomnienie.
Naciśnij  	Aby nagrać własne powitanie.
Naciśnij 	Aby włączyć automat zgłoszeniowy.
Naciśnij 	Aby zakończyć odtwarzanie lub nagrywanie powitania.
Naciśnij 	Aby wyłączyć automat zgłoszeniowy.
Naciśnij  	Aby skasować nagrane powitanie własne.

*1 Funkcja ta dostępna jest tylko podczas odtwarzania wiadomości/przypomnienia.











Automat zgłoszeniowy

◆◆ Zdalne sterowanie z telefonu z systemem wybierania tonowego

Automat zgłoszeniowy można obsługiwać z telefonu z systemem wybierania tonowego. **Najpierw musisz zapisać swój kod zdalnego dostępu, używając bezprzewodowej słuchawki w pobliżu bazy.**



3-cyfrowy kod zdalnego dostępu chroni przed niepowołanym odsłuchiwaniem nagranych wiadomości/przypomnień.

◆ Ustawianie kodu zdalnego dostępu w pozycji **WŁ**

1 Naciśnij JOYSTICK (lub przesuń kursor). 	2 Wybierz "Obsl. autom. zgl.".   → 	3 Wybierz "Ustaw. aut. zgl.".   → 
4 Wybierz "Zdalny kod".  → 	5 Wprowadź 3-cyfrowy kod zdalnego dostępu.	6 Naciśnij JOYSTICK . 

◆ Ustawianie kodu zdalnego dostępu w pozycji **WYŁ**

Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyżej, a następnie:

5 Naciśnij ✕ . 	6 Naciśnij JOYSTICK . 
---	--

- Ustawienie fabryczne - kod zdalnego dostępu **WYŁ**.

◆ Zdalne uruchamianie automatu zgłoszeniowego

Automat zgłoszeniowy można uruchomić z telefonu z systemem wybierania tonowego.

1 Połącz się z telefonu z systemem wybierania tonowego i poczekaj na 10 dzwonek.	2 Wprowadź kod zdalnego dostępu w ciągu 10 sekund po długim sygnale.
3 Wprowadź kod zdalnego dostępu po odsłuchaniu powitania.	4 Naciśnij [9] , aby rozwinąć menu pomocy. ▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami (patrz następna strona).
LUB Wprowadź żądane polecenie sterowania bezpośredniego (patrz strona 100).	

- Jeśli kod zdalnego sterowania nie jest zapisany w pamięci, nie możesz zdalnie uruchomić automatu zgłoszeniowego.

Automat zgłoszeniowy

◆ Funkcja zdalnego sterowania - podsumowanie

Automat zgłoszeniowy można obsługiwać z telefonu z systemem wybierania tonowego.

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Połącz się z telefonem z systemem wybierania tonowego. | 2 Odtwarzanie powitania. | 3 Wprowadź kod zdalnego dostępu. |
| 4 Odtwarzana jest ilość nowych wiadomości. | 5 Naciśnij 9 , aby otworzyć menu pomocy.
▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami (patrz poniżej). | |
| LUB | | |
| Wprowadź żądane polecenie sterowania bezpośredniego (patrz następną stronę). | | |

◆ Funkcje menu pomocy

Głos z syntezy ułatwi Ci orientację w zdalnej obsłudze bazy. Naciśnij przycisk **9** po wprowadzeniu kodu zdalnego dostępu.

- Następna wiadomość zostanie odtworzona.
 - “Aby powtórzyć wiadomość, naciśnij 1.”
 - “Aby pominąć wiadomość, naciśnij 2.”
 - “Aby powtórzyć nową wiadomość, naciśnij 4.”
 - “Aby powtórzyć wszystkie wiadomości, naciśnij 5.”
 - “Aby nagrać komunikat, naciśnij 7.”
 - “Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij 9.”
 - “Aby wyłączyć automat zgłoszeniowy, naciśnij 0.”
 - “Aby skasować prywatną wiadomość, naciśnij ✕ i 4.”
 - “Aby skasować wszystkie wiadomości, naciśnij ✕ i 5.”
- Menu pomocy zostanie uruchomione po każdorazowym naciśnięciu **9** po lub w trakcie odtwarzania.
- Jeśli po odtworzeniu wiadomości usłyszysz “Pamięć zapelniona”, skasuj kilka lub wszystkie wiadomości (str. 93, 95).

Automat zgłoszeniowy

◆ Bezpośrednie polecenia zdalnego sterowania

Po wprowadzeniu kodu zdalnego dostępu będziesz mógł obsługiwać automat zgłoszeniowy korzystając z bezpośrednich poleceń pokazanych poniżej, zamiast wykonywania instrukcji menu pomocy. Aby zakończyć zdalne sterowanie, rozłącz się.

Polecenie	Funkcja
1	Powtórne odtwarzanie wiadomości (podczas odtwarzania)
2	Pomiń wiadomość (podczas odtwarzania)
4	Odtwarzanie nowej wiadomości
5	Odtwarzanie wszystkich wiadomości
6	Sprawdź powitanie
7 → Nagrywaj	Nagrywanie powitania
9	Zatrzymaj obsługę/Uruchom menu pomocy
0	Wyłączenie automatu zgłoszeniowego
* → 4	Kasowanie wybranych wiadomości (podczas odtwarzania)
* → 5	Kasowanie wszystkich wiadomości
* → 6	Kasowanie powitania (podczas odtwarzania)
* → □	Rozłącz się

Automat zgłoszeniowy

◆◆ Nagrywanie przypomnienia



1 Naciśnij **JOYSTICK**
(lub przesunij kursor).



2 Wybierz “ Obsl. autom. zgl.”.



3 Wybierz “Nagraj”.



4 Wybierz “Nagraj
Memo”.



5 Nagraj przypomnienie z
odległości 20 cm od
Mikrofon.

6 Naciśnij **JOYSTICK**.



1 Naciśnij
**ŚRODKOWY
PRZYCIŚNIK**.



2 Wybierz “Nagraj Memo”.



3 Nagraj przypomnienie z
odległości 20 cm od
Mikrofon (str. 8).

4 Naciśnij **STOP**.



◆◆ Nagrywanie rozmowy

W przypadku nagrywania rozmowy należy poinformować rozmówcę, że rozmowa jest nagrywana.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla bezprzewodowej słuchawki.

(W trakcie
rozmowy)



1 Naciśnij **JOYSTICK**
dwukrotnie w celu
rozpoczęcia nagrywania, a
na wyświetlaczu pojawi się
“Nagrywanie”.




2 Naciśnij **JOYSTICK**,
aby zakończyć
nagrywanie.



Korzystanie z zaczepu na pasek

Możesz przyczepić bezprzewodową słuchawkę do paska lub kieszeni za pomocą zaczepu na pasek.



Aby odłączyć
zaczep na
pasek.



Opcjonalny zestaw słuchawkowy

Podłączenie dodatkowego zestawu słuchawkowego do bezprzewodowej słuchawki pozwala prowadzić rozmowy z zachowaniem wolnych rąk. Używaj tylko zestawu słuchawkowego KX-TCA89EX Panasonic. Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego, głośnik jest niedostępny. Aby przełączyć na głośnik, odłącz zestaw słuchawkowy.


◆ Podłączanie opcjonalnego zestawu słuchawkowego do bezprzewodowej słuchawki

Otwórz pokrywę gniazda słuchawkowego i podłącz opcjonalny zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawkowego w sposób pokazany obok.




Używanie na biurku


- 1 Naciśnij występy w kierunku strzałek (①) i zdejmij adaptor do montażu ściennego (②).

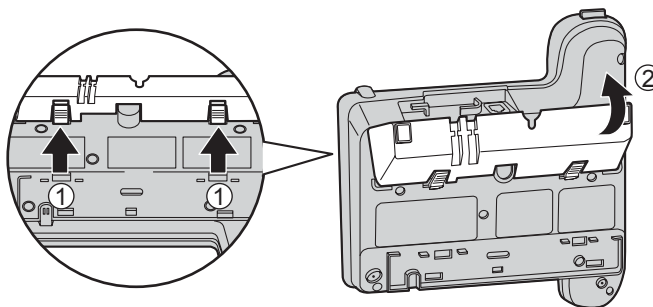

- 2 Podłącz zasilacz sieciowy i przewód telefoniczny.




- 3 Załóż z powrotem adaptor do montażu ściennego.
 - Słowo "UP DESK" powinno być na górze.




Użyteczne informacje

Używanie na biurku

- 4** Przymocuj zasilacz sieciowy i przewód telefoniczny do adaptora do montażu ściennego.



- 5** Umieść bazę na biurku.

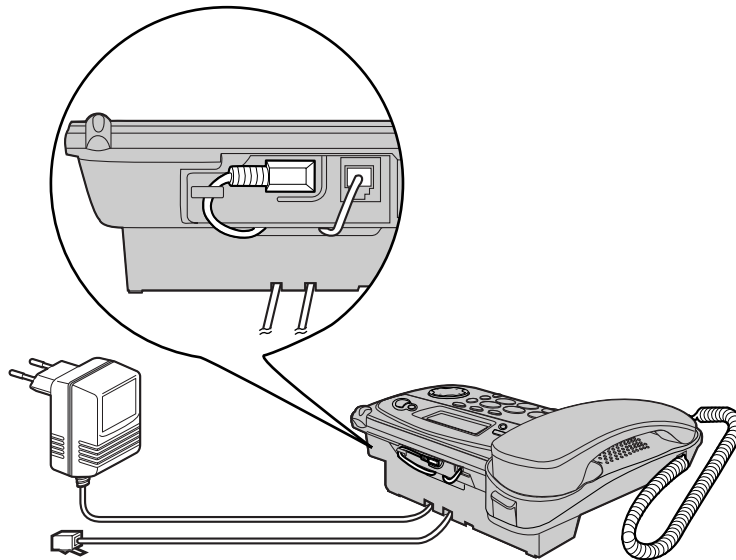


Montaż na ścianie


Baza

Stacja bazowa może być zamontowana na ścianie.


- 1 Pociągnij w dół haczyk słuchawki, aby się zatrzasnął i w ten sposób utrzymywał słuchawkę.



- 2 Naciśnij występy w kierunku strzałek (1) i zdejmij adaptor do montażu ściennego (2).

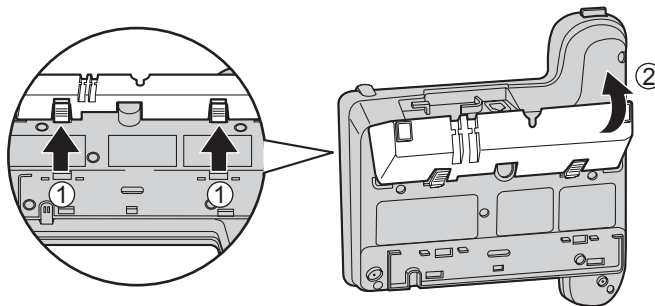


- 3 Podłącz zasilacz sieciowy, a następnie popchnij adaptor do montażu ściennego w kierunku strzałek (1) i (2).
- Słowo "UP WALL" powinno być na górze.

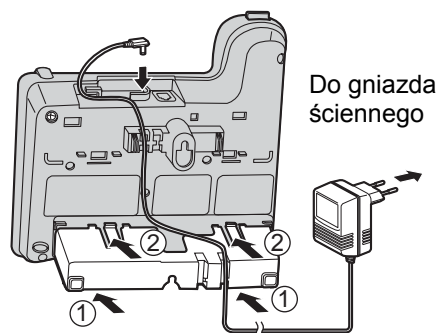

Użyteczne informacje

Montaż na ścianie

- 4** Podłącz przewód telefoniczny.
Zainstaluj śruby, używając szablonu do
montażu na ścianie, następnie
zamontuj bazę.

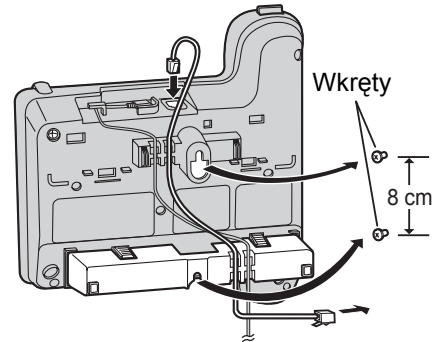

Aby chwilowo zostawić słuchawkę w czasie rozmowy, umieść ją w sposób tutaj pokazany.

**Szablon do montażu
na ścianie**

8 cm


106

Montaż na ścianie


Ładowarka

Ładowarka może zostać zamontowana na ścianie.


- 1 Podłącz zasilacz sieciowy.

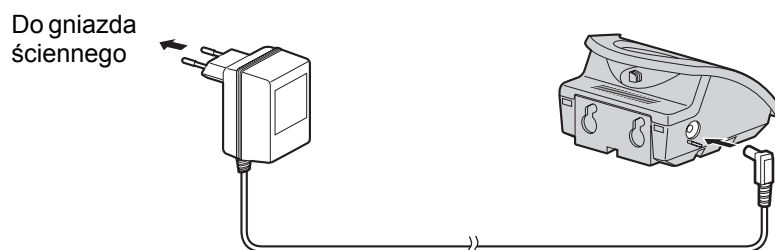

- 2 Zainstaluj śruby, używając szablonu do montażu na ścianie, następnie zamontuj ładowarkę.

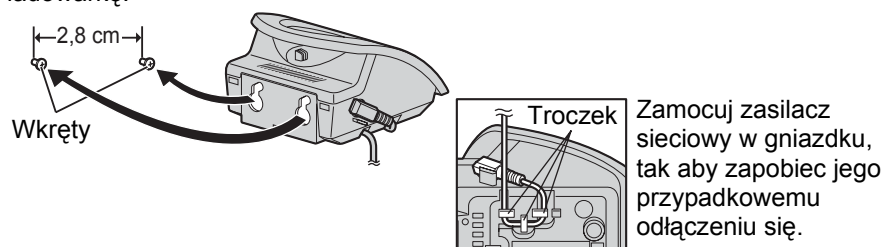

Szablon do montażu na ścianie



Zanim wezwiesz pomoc


W przypadku problemów z normalną obsługą urządzenia, odłącz je z gniazdka telefonicznego i w jego miejsce podłącz inny właściwie działający telefon.

Jeśli problemy nie znikają po podłączeniu działającego telefonu, skontaktuj się działem obsługi klienta swojego operatora.


Jeżeli inne podłączone urządzenie działa poprawnie, oznacza to, że wystąpił problem z Twoim telefonem.

W takim przypadku, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania porady. Operator może obciążyć Ciebie kosztami wizyty serwisowej wynikającej z wady urządzenia.



Wyłącz i ponownie włącz zasilanie (słuchawka)/Odłącz i ponownie podłącz ponownie zasilacz sieciowy (baza).

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> Baterie nie zostały zainstalowane poprawnie. Zasilacz sieciowy bazy nie został poprawnie podłączony. 	<ul style="list-style-type: none"> Zainstaluj poprawnie baterie. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy. 	str. 15
Wyświetlacz nie wyświetla żadnych znaków.	<ul style="list-style-type: none"> Bezprzewodowa słuchawka nie jest włączona. 	<ul style="list-style-type: none"> Włącz zasilanie. 	str. 18
Bezprzewodowa słuchawka nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> Baterie nie zostały włożone. Baterie nie zostały naładowane. 	<ul style="list-style-type: none"> Włóż 2 baterieakumulatorki dołączone do zestawu. Umieść bezprzewodową słuchawkę na ładowarce i podłącz zasilacz sieciowy do ładowarki i do gniazda ściennego (pełne naładowanie trwa 7 godz). 	str. 15
Ikona ładowania baterii nie pulsuje.	<ul style="list-style-type: none"> Zanieczyszczenia na stykach ładowania. Ładowarka nie jest zasilana. 	<ul style="list-style-type: none"> Oczyść styki ładowania i ponów próbę ładowania. Podłącz zasilacz sieciowy do ładowarki i do gniazda ściennego. 	str. 16 str. 15
Y miga.	<ul style="list-style-type: none"> Bezprzewodowa słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Bezprzewodowa słuchawka jest poza zasięgiem bazy. Brak zasilania bazy. 	<ul style="list-style-type: none"> Zarejestruj bezprzewodową słuchawkę w bazie. Umieść bezprzewodową słuchawkę bliżej bazy. Podłącz zasilacz sieciowy do bazy i gniazdka sieciowego. 	str. 77 str. 15
Po naciśnięciu  , z bezprzewodowej słuchawki słycać zajęty sygnał.	<ul style="list-style-type: none"> Bezprzewodowa słuchawka jest poza zasięgiem bazy. Inne urządzenie jest w użyciu. 	<ul style="list-style-type: none"> Umieść bezprzewodową słuchawkę bliżej bazy. Poczekaj, aż inny użytkownik zakończy połączenie. 	
Brak sygnału wybierania.	<ul style="list-style-type: none"> Linia telefoniczna nie podłączona. 	<ul style="list-style-type: none"> Podłącz kabel telefoniczny do sieci telefonicznej. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie. 	str. 15 str. 18

Zanim wezwiesz pomoc

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Nie można uzyskać połączenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie trybu wybierania może być nieprawidłowe. • Tryb blokady połączeń Wł. • Wybierany numer jest objęty restrykcją. • Blokada klawiatury Wł. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy ustawienie trybu wybierania jest poprawne. • Wyłącz funkcję. • Usuń numer z listy numerów objętych restrykcją. • Wyłącz blokadę klawiatury. 	str. 64 str. 59 str. 75 str. 66 str. 25
Bezprzewodowa słuchawka nie dzwoni.	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek wyłączony. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw dzwonek na jeden z 6 poziomów dźwięku. 	str. 56
Ostatnio wybrany numer nie może być wybrany ponownie.	<ul style="list-style-type: none"> • Numer jest dłuższy niż 24 cyfry. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wprowadź numer do ponownego wybrania ręcznie. 	str. 26
Głos abonenta wywołującego słyszalny jest z opóźnieniem.	<ul style="list-style-type: none"> • Długi czas nagrania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skróć czas nagrania. 	str. 44
Telefon nie pokazuje numeru abonenta wywołującego.	<ul style="list-style-type: none"> • Usługa niedostępna. • Informacja zastrzeżona przez abonenta wywołującego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usługa identyfikacji abonenta wywołującego musi zostać uzgodniona z operatorem. 	str. 29
 miga.	<ul style="list-style-type: none"> • Niski poziom mocy baterii. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naładuj baterie. 	str. 16
Nie można zarejestrować bezprzewodowej słuchawki w bazie.	<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna liczba baz jest już zarejestrowana w bezprzewodowej słuchawce. • Maksymalna liczba bezprzewodowych słuchawek jest już zarejestrowana w bazie. • Wprowadzono błędny kod PIN (Domyślnie 0000). • Lokalne zakłócenia elektryczne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usuń z bezprzewodowej słuchawki nieużywane rejestracje baz. • Usuń z bazy nieużywane rejestracje bezprzewodowych słuchawek. • W przypadku zgubienia kodu PIN, skontaktuj się z centrum serwisowym Panasonic. • Odsuń bazę/bezprzewodową słuchawkę od źródła zakłóceń elektrycznych (np. TV, radio, itp.). 	str. 78 str. 78 str. 68 str. 6
Wyświetlacz nie włącza się, mimo że słuchawka jest naładowana.	<ul style="list-style-type: none"> • Niski poziom mocy baterii. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ładuj baterie dłużej niż 15 minut. 	str. 16
Zniknęły data i czas.	<ul style="list-style-type: none"> • Awaria zasilania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustaw datę i czas. 	str. 20
Zegar się spóźnia (spiesz).	<ul style="list-style-type: none"> • Awaria zasilania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyreguluj datę/czas z bezprzewodowej słuchawki 1. 	str. 20

Zanim wezwiesz pomoc

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Po naciśnięciu  lub  na bazie, słyszalny jest sygnał dźwiękowy.	<ul style="list-style-type: none"> Inne urządzenie jest w użyciu. 	<ul style="list-style-type: none"> Poczekaj, aż inny użytkownik skończy operację. 	
Podczas dostępu z bezprzewodowej słuchawki do listy abonentów wywołujących lub do książki telefonicznej bazy słyszalny jest sygnał dźwiękowy.	<ul style="list-style-type: none"> Inne urządzenie jest w użyciu. 	<ul style="list-style-type: none"> Poczekaj, aż inny użytkownik skończy operację. 	
Urządzenie wybiera niewłaściwą komendę głosową.	<ul style="list-style-type: none"> Istnieje podobna komenda głosowa. 	<ul style="list-style-type: none"> Nagraj inną komendę głosową. 	str. 47

Automat zgłoszeniowy

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Funkcja automatu zgłoszeniowego jest wyłączona, lecz wiadomości przychodzące nie są nagrywane.	<ul style="list-style-type: none"> Czas nagrywania określono jako "Tylko powit." Brak pamięci (27 minut lub 64 wiadomości). 	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz "1 minuta" lub "bez ograniczeń". Wykasuj niektóre lub wszystkie wiadomości. 	str. 89 str. 93 str. 95
Nie można obsługiwać automatu zgłoszeniowego z telefonu z systemem wybierania tonowego.	<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzono niewłaściwy kod zdalnego odbioru. Sygnały tonowe są zbyt krótkie, by uruchomić bazę. Funkcja automatu zgłoszeniowego jest wyłączona. 	<ul style="list-style-type: none"> Wprowadź właściwy kod zdalnego odbioru. Mocno naciskaj przyciski. Włącz funkcję automatu zgłoszeniowego. 	str. 98 str. 88 str. 98
Nie można operować automatem zgłoszeniowym za pomocą urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Ktoś korzysta z funkcji automatu zgłoszeniowego. 	<ul style="list-style-type: none"> Spróbuj ponownie po zakończeniu korzystania z funkcji przez innego użytkownika. 	
Podczas nagrywania powitania, baza zaczyna dzwonić i przerywa nagrywanie.	<ul style="list-style-type: none"> Odbierane jest połączenie. 	<ul style="list-style-type: none"> Odbierz połączenie. Spróbuj nagrać po zakończeniu połączenia. 	
Podczas odsłuchiwania wiadomości baza zaczyna dzwonić i przerywa nagrywanie.	<ul style="list-style-type: none"> Odbierane jest połączenie. 	<ul style="list-style-type: none"> Odbierz połączenie. Spróbuj odtworzyć po zakończeniu połączenia. 	

Tabela znaków

◆◆ Tabela znaków książki telefonicznej

Przyciski	Alfabetyczny (ABC)	Numeryczny (0-9)	Grecki (ΑΒΓ)	Znaki dodatkowe 1 (AAA)	Znaki dodatkowe 2 (SSŠ)	Rosyjski (АБВ)
☐1	Spacja# & ' () * , - . / 1	1	Spacja# & ' () * , - . / 1	AAAÁÀÄÆBCÇ2	AAÁABCĆ2	АБВГ2
☐2	ABC2 abc2	2	ΑΒΓ2	aáâãäåæbcç2	aáâAbcĆ2	АБВГ2
☐3	DEF3 def3	3	ΔΕΖ3	DEÉÊËÉF3 deèéëëf3	DĎĚĚĚF3 ďěěéĚf3	ДЕЖЗ3
☐4	GHI4 ghi4	4	ΗΘΙ4	GǦHIÍĪĴĴ4 gǧhiíĴĴ4	GHIÍ4 ghií4	ИЙКЛ4
☐5	JKL5 jkl5	5	ΚΛΜ5	JKL5 jkl5	JKLĹĹL5 jklĹĹL5	МНОП5
☐6	MNO6 mno6	6	ΝΞΟ6	MÑŃOóóŃŃŃŃ6 mñňoóóóó6	MÑŃOóóŃŃŃŃ6 mñňoóóó6	РСТУ6
☐7	PQRS7 pqrs7	7	ΠΡΣ7	PQRSŖ7 pqrsŖ7	PQRŘŘŖŖŖ7 pqrŘřŖŖŖ7	ФХЦЧ7
☐8	TUV8 tuv8	8	ΤΥΦ8	TUŰŰŰŰŰŰ8 tuúúúúúv8	TĚŮŮŮŮŮŮ8 tĚuúúúúv8	ШЩЬЫ8
☐9	WXYZ9 wxyz9	9	ΧΨΩϠ9	WŴXYŶZ9 wŴxyŷz9	WXŶŶŶŶŶŶ9 wxŷŷŷŷŷŷ9	ЪЭЮЯ9
☐0	Spacja 0	0	Spacja 0	Spacja 0		

- Wymienione poniżej mace (lub wielkie) litery alfabetu greckiego, rosyjskiego (cyrylicy), polskiego, czeskiego i słowackiego nie są dostępne. Wyświetlone zostaną odpowiedniki tych znaków, pisane wielką (lub małą) literą: á č ě į ð ŕ š ś ů ŵ ŷ Ź ž žž
- Naciśnij **☐2**, aby zmienić format liter; Wielkie > Małe, Małe > Wielkie.

Użyteczne informacje

Indeks

Alarm	53	Menu listy identyfikacyjnej abonenta wywołującego (Baza)	
Automat zgłoszeniowy	88	Edycja	71
Automatyczne trasowanie połączeń	67	Usuwanie	71
Bateria		Menu listy identyfikacyjnej abonenta wy- wołującego (Książka telefoniczna słuchawki)	
Informacja	16	Edycja	32
Instalacja	15	Rejestrowanie	31
Ładowanie	16	Usuwanie	32
Ostrzeżenia dotyczące baterii	6	Nagrywanie rozmowy	101
Baza		Nagrywanie rozmowy	101
Kod PIN	68	Numery alarmowe	65
Operacje	70	Numer bezpośredniego połączenia	59
Poziom dźwięku dzwonka	74	Odbieranie połączenia	22
Rodzaj dzwonka	74	Odbiór automatyczny	22, 62
Wybór	79	Odbiór poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku	22
Wyświetlacz	14	Odtwarzanie danych identyfikacji abonenta wywołującego	35
Zerowanie	68	Połączenie konferencyjne	82, 83, 84
Bezprzewodowa słuchawka		Połączenie wewnętrzne (Interkom) pomiędzy zarejestrowanymi urządzeniami	80
Kod PIN	61	Ponowne wybieranie numeru	26
Poziom dźwięku dzwonka	56	Poziom dźwięku słuchawki	23
Rejestracja	77	Przekazywanie połączenia	82
Rodzaj dzwonka	56	Przygotowanie	15
Wyświetlacz	13	Przypomnienie	92, 101
Zerowanie	63	Restrykcje	66
Blokada połączeń	59, 75	Specyfikacje	113
Czas pauzy	28, 65	Tryb wybierania	64
Czas wywołania	64	Uzyskiwanie połączenia	21
Czasowe wybieranie tonowe	28	Walkie-Talkie	85
Data i godzina	20	Wybieranie łańcuchowe	46
Dźwięki klawiatury		Wyciszenie	24
Blokada klawiatury	25	Wyposażenie	5
Tonowe	57	Wyświetlacz	
Kasowanie bazy	78	Tryb dzwonienia	58
Kasowanie bezprzewodowej słuchawki	78	Tryb gotowości	57
Kategoria prywatna	35	Wyszukiwanie głosowe	47
Książka telefoniczna		Wywołanie	27, 64
Kopiowanie	49	Zasilacz sieciowy	5, 15
Rejestrowanie	36, 37	Zasilanie WŁ/WYŁ	18
Książka telefoniczna bazy		System głośnomówiący	
Edycja	44	Baza	24
Rejestrowanie	37	Bezprzewodowa słuchawka	23
Usuwanie	45		
Książka telefoniczna słuchawki			
Edycja	43		
Rejestrowanie	36		
Usuwanie	44		
Wybieranie jednoprzyciskowe	45		
Lista połączeń (baza)			
Edycja	72		
Usuwanie	72		
Lista połączeń (Bezprzewodowa słuchawka)			
Edycja	34		
Rejestrowanie	33		
Usuwanie	34		

Informacja techniczna

Specyfikacje








Standard:	DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications, czyli Cyfrowy Standard dla Telefonów Bezprzewodowych) GAP=(Generic Access Profile, czyli Ogólny Profil Dostępu)
Ilość kanałów:	120 kanałów dwukierunkowych
Pasma częstotliwości:	od 1,88 GHz do 1,9 GHz
Procedura dwukierunkowa:	TDMA (Time Division Multiple Access)
Odstęp pomiędzy nośnymi:	1728 kHz
Szybkość transmisji:	1152 kbit/s
Modulacja:	GFSK
Moc nadajnika:	Ok. 250 mW
Kodowanie sygnału mowy:	ADPCM 32 kbit/s
Źródło zasilania:	(Dla bazy) Zasilacz sieciowy 220 - 240 V, 50 Hz (Dla ładowarki) Zasilacz sieciowy 220 - 240 V, 50 Hz
Pobór mocy:	(Dla bazy) Tryb gotowości: Ok. 2,6 W Maksimum: Ok. 9,2 W (Dla ładowarki) Tryb gotowości: Ok. 2,3 W Maksimum: Ok. 6,8 W
Warunki obsługi:	5 - 40 °C, 20 - 80 % relative air humidity (sucho)
Wymiary, Baza:	Około (53 mm x 205 mm x 197 mm) x 670 g
Wymiary, Bezprzewodowa słuchawka:	Około (143 mm x 48 mm x 32 mm) x 125 g
Wymiary, Ładowarka:	Około (60 mm x 86 mm x 84 mm) x 113 g








- Specyfikacje mogą ulec zmianie.
- Ilustracje wykorzystane w podręczniku różnią się nieznacznie od wyglądu urządzenia.

Podłączenia:

Urządzenie nie działa podczas awarii zasilania. Aby zapobiec tej sytuacji, zaleca się podłączenie standardowego telefonu do tej samej linii.

Użyteczne informacje





Ważne informacje

Numer seryjny

Data zakupu

(znajduje się na spodzie urządzenia)

Nazwa i adres dealera

Infolinia Panasonic Polska: 0 801 351 903

CE0436

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Dział sprzedaży:

Panasonic Polska Sp. z o.o.

Al.Krakowska 4/6

02-284 Warszawa,

Polska

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX13813YA F1103-1014